AVK 8 3.675.007

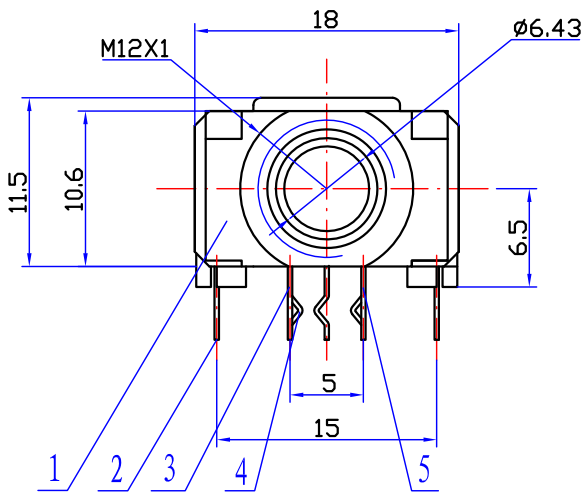

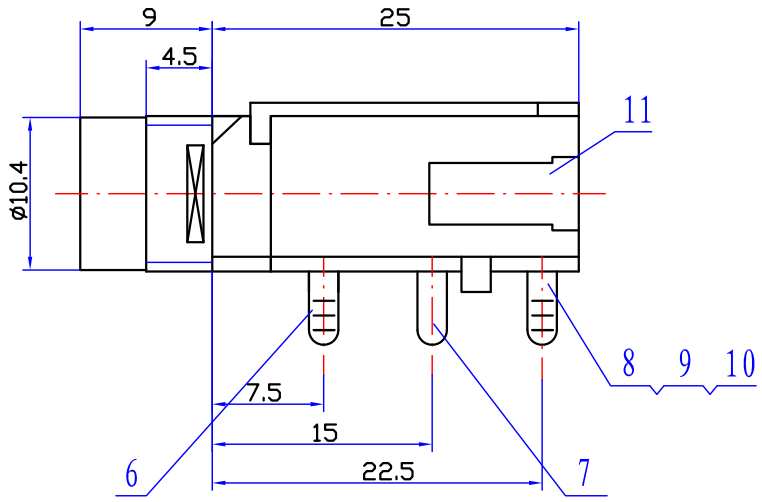

接点示意图



印制线路板推荐开孔尺寸

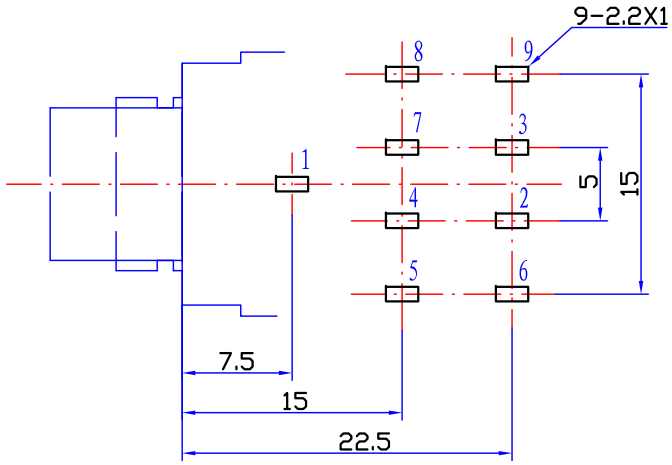

序号	名　　称	数量	材　　料	镀 涂
11	后　　盖	1	POM	——
10	9＃接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
9	6＃接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
8	2＃接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
7	5＃接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
6	1＃接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
5	4＃接触片	1	H62 t=0.4	NiAg
4	3＃接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
3	7＃接触片	1	H62 t=0.4	NiAg
2	8＃接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
1	基　　座	1	ABS	——

技术要求:

1、本产品满足EU RoHS要求。
2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
4、电器性能应符合技术规格书要求。
5、未注公差为: < 6 ± 0.2
6 ~ 20 ± 0.3
>20 ± 0.4

旧底图总号
底图总号

日期	签字

标记	处数	更改内容	签字	日期

设　计	高亚周	标准化	赵耀武	
校　对	于孟贤	批　准	包秀峰	
审　核	周立新			
工　艺	周贤富	日　期	2005.9.14	

CK-6.35-07
6.35 插 口

AVK 8 3.675.007

图样标记	重　量	比　例
A		2:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司