


印制电路板推荐开孔尺寸

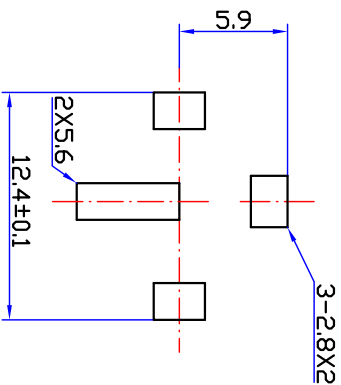

- 技术要求
- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
 - 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
 - 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
 - 4、电气性能应符合技术规范书要求。
 - 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

| | | | | | |
|-------|----|------|-----|-----|-----------|
| 旧底图总号 | | | | | |
| 底图总号 | | | | | |
| 日期 | 签字 | 设计 | 校对 | 审核 | 工艺 |
| | | 陈建峰 | 高亚周 | 周立新 | 周贤富 |
| | | 更改内容 | 标准化 | 批准 | 日期 |
| | | 赵耀武 | 包秀锋 | | 2008.1.30 |

| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 镀涂 |
|----|-------|----|-----------------------|------|
| 5 | 支架 | 1 | H62黄铜带 t=0.4 | CuSn |
| 4 | 外导体 | 1 | H65黄铜带 t=0.4 | CuSn |
| 3 | 绝缘板 | 1 | PPA GF30(白色) | — |
| 2 | 接触套 | 1 | QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.25 | CuSn |
| 1 | 射频接触针 | 1 | H62黄铜带 t=0.3 | CuSn |

IF-04S-05
IF型射频插座

AVK 8 3.660.004S-05

钻宝电子有限公司

| | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|
| 图样标记 | 重量 | 比例 | 共 1 张 | 第 1 张 |
| A | 4.3g | 2.5:1 | | |