AVK8 3.608.A12-A

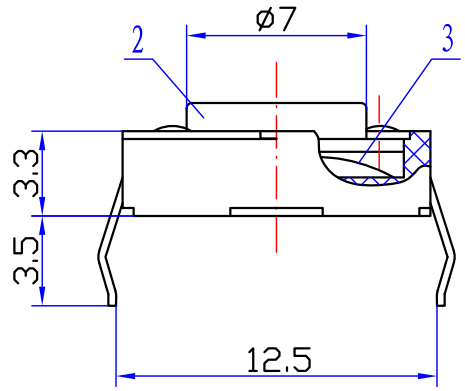

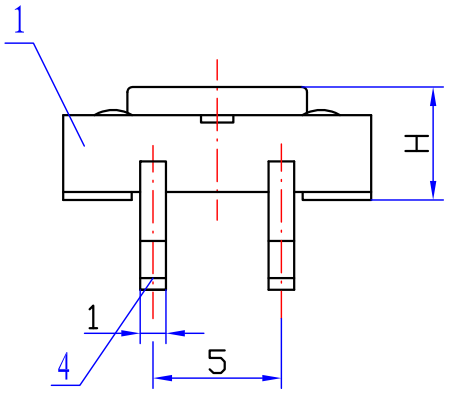

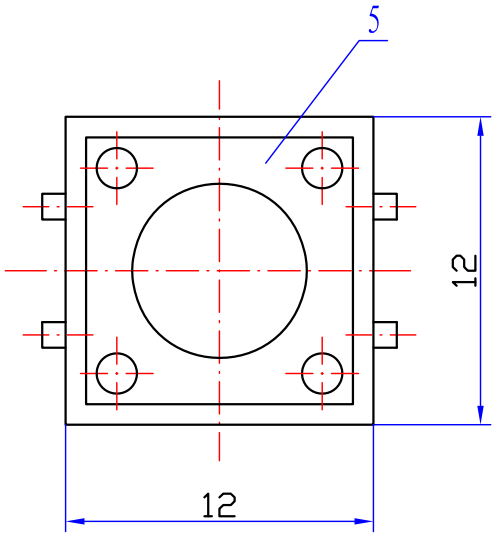

印制线路板推荐开孔尺寸

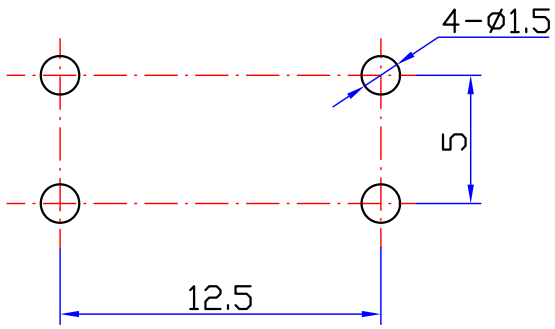

H=4.3, 5.5, 7.3, 8.0, 10.0, 12.0, 12.5, 13.0, 15.0, 17.0, 20.0

技术要求:

1、本产品应满足EU RoHS要求。
2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
4、电器性能应符合技术规格书要求。
5、未注公差为: < 6 ± 0.2
6 ~ 20 ± 0.3
>20 ± 0.4

序号	名称	数量	材料	镀涂
5	盖板	1	H62黄铜带t=0.3	CuSn
4	接触片	2	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.3	Ag
3	簧片	1	银/铍合金铜带t=0.06	CuSn
2	按钮	1	PC(黑色)	———
1	基座	1	增强尼龙94V-0(黑色)	———

旧底图总号						
底图总号						
日期	签字					

标记	处数	更改内容	签字	日期

设计	万旭燃	标准化	赵耀武
校对	于孟贤	批准	包秀峰
审核	周立新		
工艺	周贤富	日期	2002.5.4

KFC-A12-A
轻触开关

图样标记	重量	比例
A		10:1
共 1 张	第 1 张	

AVK8 3.608.A12-A

钻宝电子有限公司