



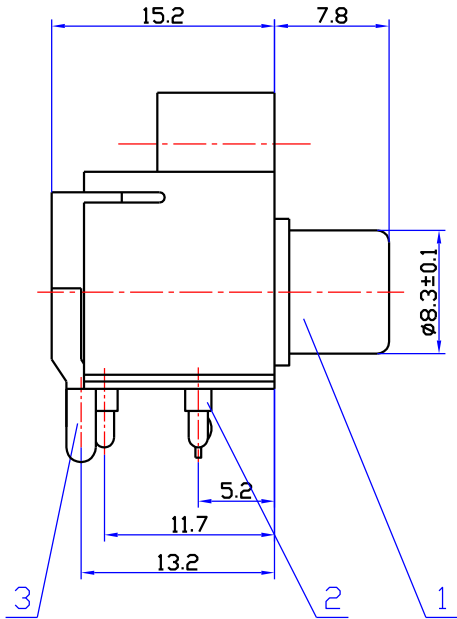



印制线路板推荐开孔尺寸

由下向上插 ⊙

颜色示意图

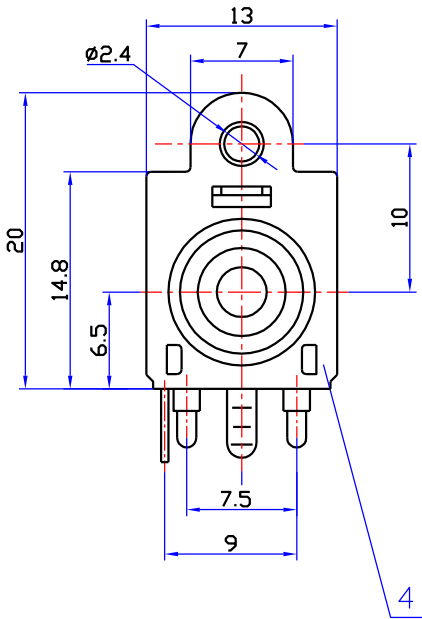

接点示意图

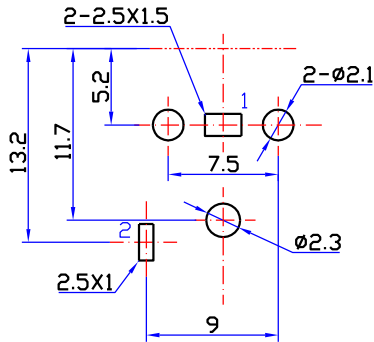

技术要求:

- 1、本产品应满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: < 6±0.2
6~20±0.3
>20±0.4

4	基 座	1	ABS (黑色)	——
3	钳形接触片	1	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
2	内 基 座	1	ABS (黑色)	——
1	外 导 体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号						AV-8.4-13 同芯插座						AVK ₈ 3.662.113			
底图总号		标记	处数	更改内容		签 字		日 期							
		设 计	陈 建 峰		标准化	赵 耀 武		图 样 标 记		重 量		比 例			
日期	签字	校 对	高 亚 周		批 准	包 秀 峰		A				2.5:1			
		审 核	周 立 新									钻宝电子有限公司			
		工 艺	周 贤 富		日 期	2009.2.8		共 1 张		第 1 张					