


印制线路板推荐开孔尺寸

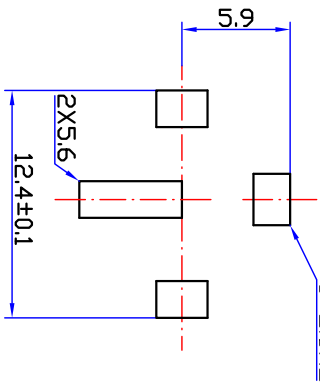

技术要求

- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
- 4、电气性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

序号	名称	数量	材料	镀涂
5	支架	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
4	外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
3	绝缘板	1	PPA GF30(白色)	—
2	接触套	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.25	CuSn
1	射频接触针	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn

标记	次数	更改内容	签字	日期

设计	校对	审核	工艺
陈建峰 <td>高亚周 <td>周立新 <td>周贤富 </td></td></td>	高亚周 <td>周立新 <td>周贤富 </td></td>	周立新 <td>周贤富 </td>	周贤富
赵耀武 <td>包秀锋 <td></td> <td></td> </td>	包秀锋 <td></td> <td></td>		
日期	批准	日期	日期
		2008.4.23	

图样标记	重量	比例
A		2.5:1

IF-04S-04	AVK 8 3.660.004S-04
IF型射频插座	
共 1 张	第 1 张
钻宝电子有限公司	

旧底图总号	底图总号	日期	签字