


印制线路板推荐开孔尺寸

从下往上插 ⊙

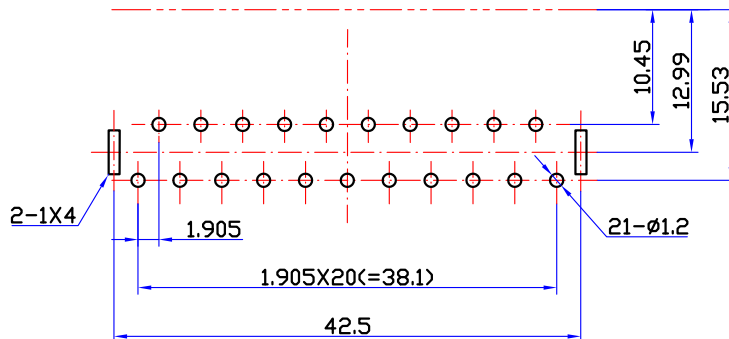

技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $<6 \pm 0.2$   
 $6 \sim 20 \pm 0.3$   
 $>20 \pm 0.4$

3	屏蔽片	1	马口铁 t=0.3	——
2	接触片	21	QSn6.5-0.1 t=0.3	CuSn
1	基座	1	PC(黑色)	——
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧底图总号					CS-105PB					AVK 8 3.663.105PB						
底图总号					21芯插座											
标记	处数	更改内容			签字	日期										
设计	万旭燃	标准化	赵耀武			图样标记		重量	比例							
日期	签字	校对	于孟贤	批准	包秀峰	A		1.5:1			钻宝电子有限公司					
		审核	周立新			共 1 张		第 1 张								
		工艺	周贤富	日期	2002.10.10											