


印制电路板推荐开孔尺寸

从上往下插 ⊗



颜色示意图

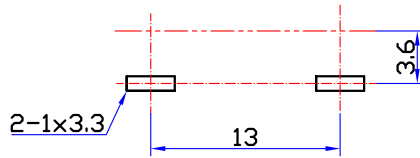

技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS的相关要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: <math> < 6 \pm 0.2 </math>  
<math> 6 \sim 20 \pm 0.3 </math>  
<math> > 20 \pm 0.4 </math>

4	按钮	2	ABS	——		
3	压簧	2	碳素弹簧钢丝 $\phi=0.5$	Zn		
2	接触片	2	H62黄铜带 t=0.5	CuSn		
1	底座	1	ABS(黑色)	——		
序号	名称	数量	材	料	镀	涂

旧底图总号						WP2-34			AVK8 3.661.234		
底图总号						外接线插座					
		标记	处数	更改内容	签字	日期	图样标记		重量	比例	钻宝电子有限公司
日期	签字	设计	严丹丹	标准化	赵耀武	A			2:1		
		校对	高亚周	批准	包秀峰						
		审核	周立新			共 1 张		第 1 张			
		工艺	周贤富	日期	2008.1.26						