AVK 8 3.670.021

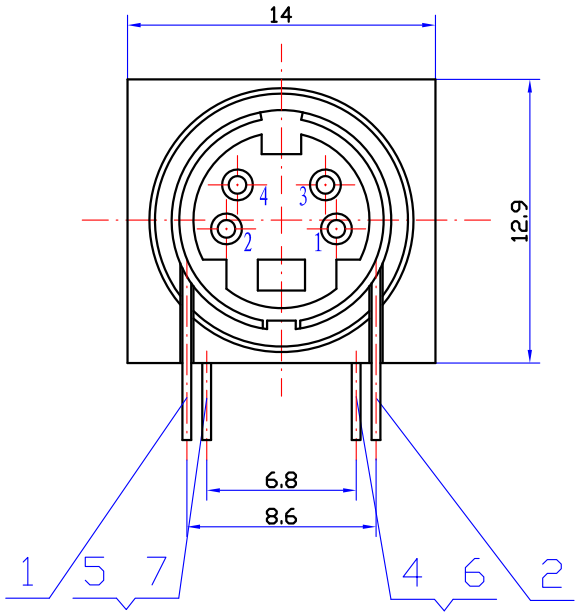

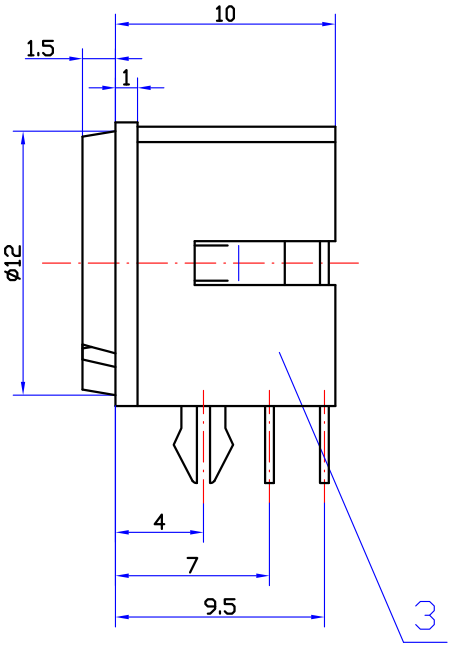

印制线路板推荐开孔尺寸

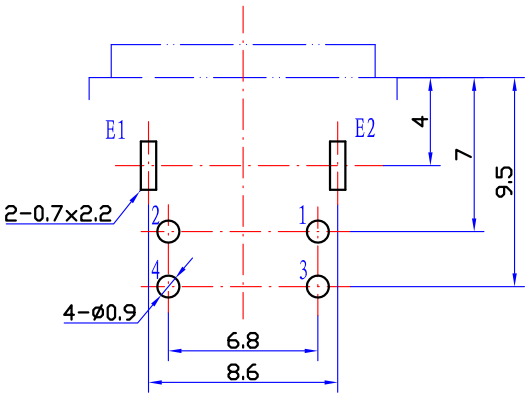

接点示意图



序号	名　　称	数量	材　　料	镀　涂
7	左接触针(长)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
6	右接触针(长)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
5	左接触针(短)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
4	右接触针(短)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
3	基　　座	1	PPO	——
2	外导体(右)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
1	外导体(左)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn

技术要求

1、本产品符合 EU RoHS 要求。
2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
4、电气性能应符合技术规格书要求。
5、未注公差为:< 6 ± 0.2
6 ~ 20 ± 0.3
> 20 ± 0.4

旧底图总号
底图总号
日期	签字

标记	处数	更改内容	签字	日期

设　计	高亚周	标准化	赵耀武
校　对	于孟贤	批　准	包秀峰
审　核	周立新		
工　艺	周贤富	日　期	2005.5.31

DSW-21
S 端 子

AVK 8 3.670.021

图样标记	重　量	比　例
A		3:1
共　1　张	第　1　张	

钻宝电子有限公司