
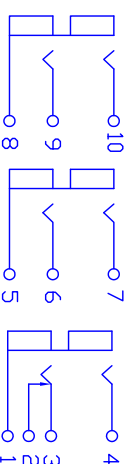


颜色示意图

印制线路板推荐开孔尺寸
由下向上插

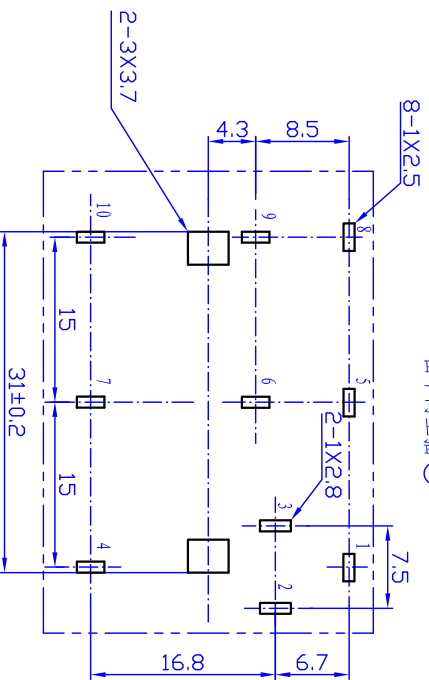

接点示意图

序号	名称	数量	材料	镀涂
7	钳形接触片	5	H62黄铜带 t=0.6	CuSn
6	外导体	3	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
5	底座	1	PBT(黑)	—
4	簧片	1	H62黄铜带 t=0.4	NiAg
3	色标圈	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.3	NiAg
2	屏蔽片	6	PBT	—
1	屏蔽片	1	不锈钢 t=0.15	—

同芯插座

AVK 8 3.662.631A1/PB

标记	次数	更改内容	签字	日期
设计	陈建峰	标准化	赵耀武	
校对	高亚周	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			

图样标记	重量	比例
A		1.5:1
共 1 张		第 1 张

旧图版本号

新图版本号

日期 签字

- 技术要求:
- 1、本产品满足EU ROHS要求。
 - 2、塑料件表面应光滑平整，应无裂纹、飞边、缺料等现象。
 - 3、金属件表面应光滑平整，无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
 - 4、电器性能应符合技术规格书要求。
 - 5、未注公差为： $<6\pm 0.2$
 $6\sim 20\pm 0.3$
 $>20\pm 0.4$