

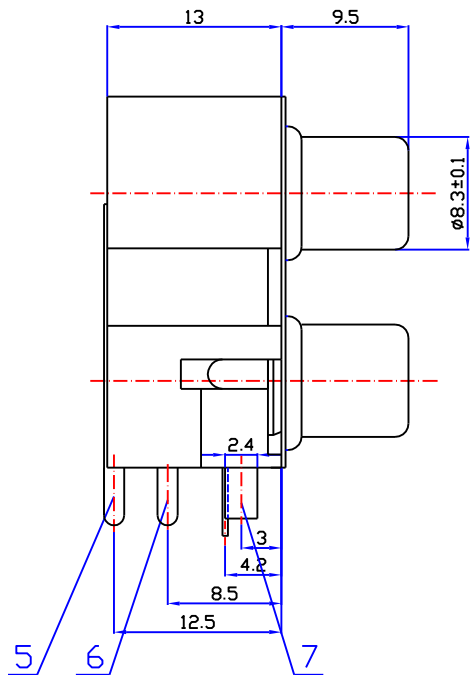


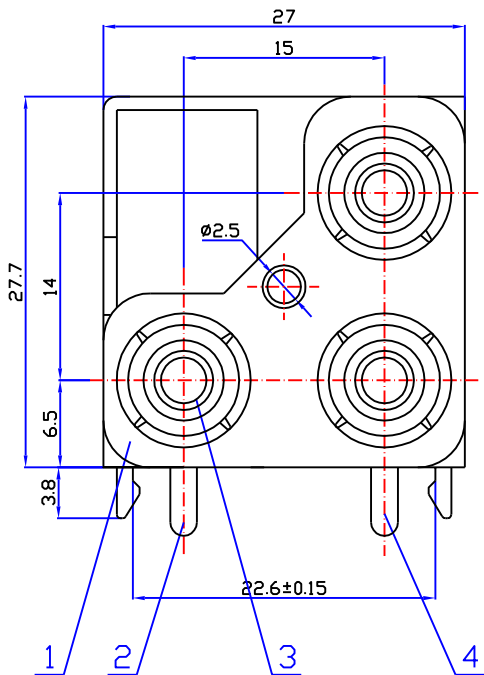


印制线路板推荐开孔尺寸


由下往上插

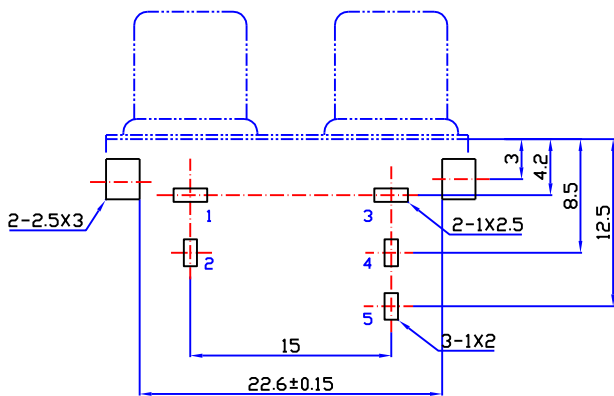

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

7	基座	1	ABS (黑)	
6	钳形接触片(短)	2	H62黄铜带 t=0.6	CuSn
5	钳形接触片(长)	1	H62黄铜带 t=0.6	CuSn
4	2#外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
3	色标圈	3	PBT	
2	1#外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
1	屏蔽片	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧图版号						AV3-8.4-3PB					AVK ₈ 3.662.303PB				
新图版号						同芯插座									
		标记	处数	更改内容	签 字										
		设 计	严 丹 丹	标准化	赵 耀 武	图 样 标 记			重 量		比 例				
日期	签字	校 对	高 亚 周	批 准	包 秀 峰	A						1.5:1			
		审 核	周 立 新								钻宝电子有限公司				
		工 艺	周 贤 富	日 期	2008.2.21	共 1 张			第 1 张						