

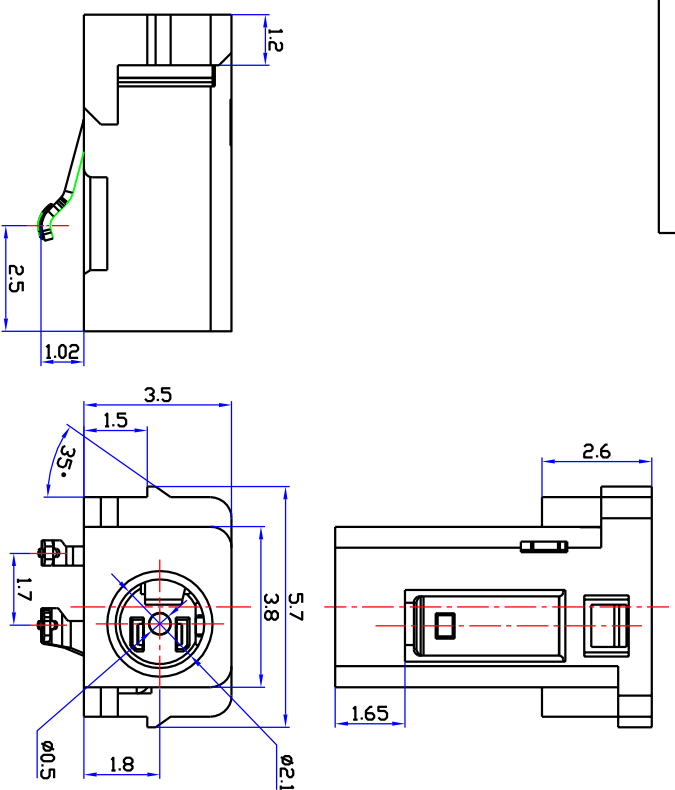


印制线路板推荐开孔尺寸

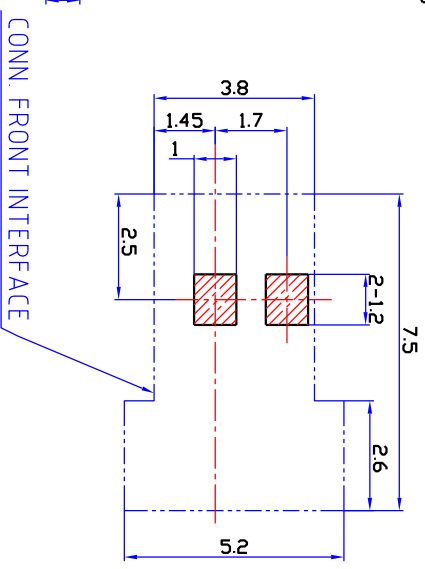

CONN. FRONT INTERFACE

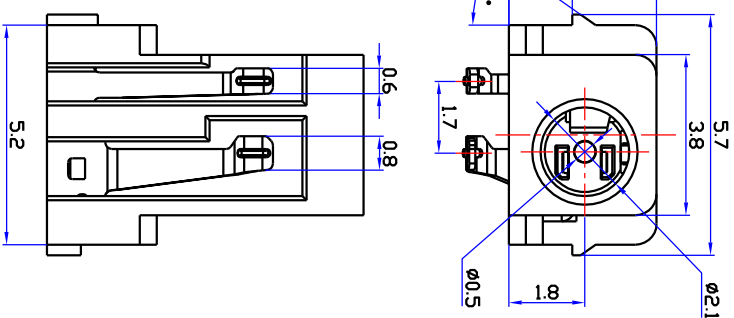

技术要求:

1. 本产品符合EU RoHS的相关要求。
2. 塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
3. 金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
4. 电器性能应符合技术规格书要求。
5. 未注公差为： $\leq 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

旧底图总号	
底图总号	
A	
日期	签字

日期	签字	内容	更改内容	处数	标记
2017.3.12	包秀峰	赵耀武	陈耀强	陈耀强	设计
日期	批准	标准	周立新	周立新	校核
			周庆雷	周庆雷	工艺

3	接触针	1	Phosphor bronze CS210R-EH T=0.15mm	Au/Ni
2	外壳	1	Phosphor bronze CS210R-EH T=0.20mm	Au/Ni
1	基座	1	PBT (G,F30%) (黑)	——
序号	名称	数量	材料	镀涂

DC-F01 电源插座				AVK 8 3. 665. F02	
图样标记		重量	比例		
A				2:1	
共	1	张	第 1	张	

钻宝电子有限公司