

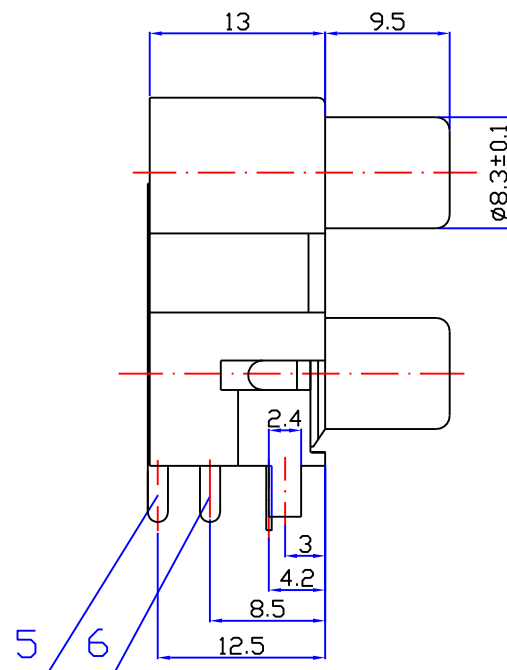



AVK 8 3.662.303

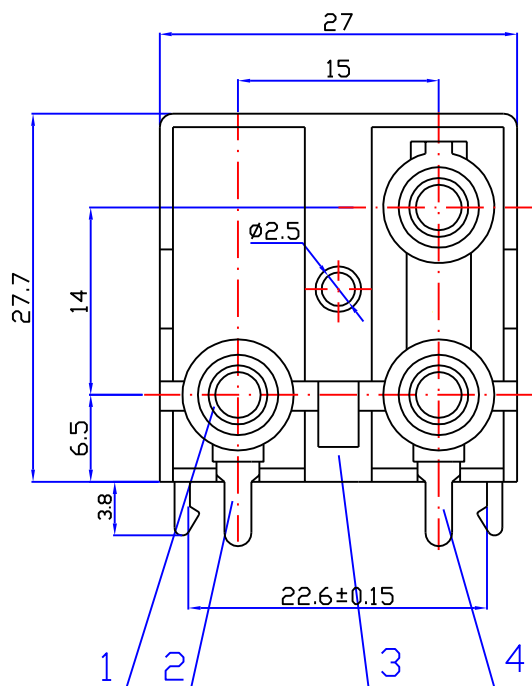


印制线路板推荐开孔尺寸
由下往上插 ⊙

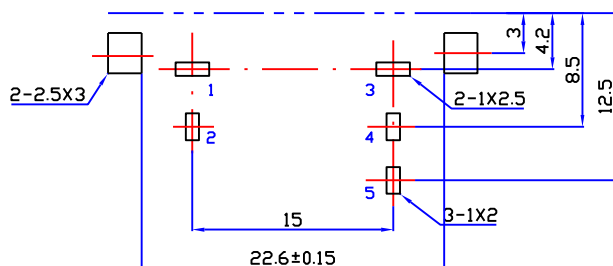

接点示意图



颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

6	钳形接触片(短)	2	H62黄铜带 t=0.6	CuSn
5	钳形接触片(长)	1	H62黄铜带 t=0.6	CuSn
4	2#外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
3	基 座	1	ABS (黑)	——
2	1#外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
1	色 标 圈	3	PBT	——
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧图版号

新图版号

标记 处数 更改内容 签 字 日期

设计 陈建峰 标准化 赵耀武

校对 高亚周 批准 包秀峰

审核 周立新

工艺 周贤富 日期 2008.2.21

AV3-8.4-3

同芯插座

图样标记 重量 比例

A 1.5:1

共 1 张 第 1 张

AVK 8 3.662.303

钻宝电子有限公司