



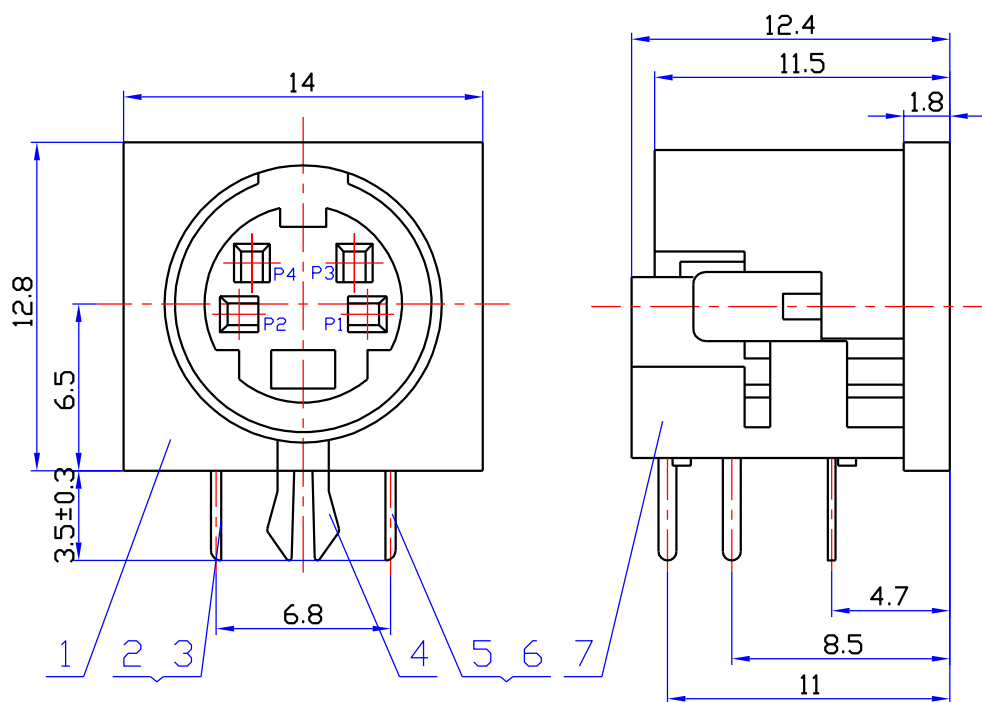


接点示意图



印制电路板推荐开孔尺寸

从下向上插 (t=1.6mm) ⊙

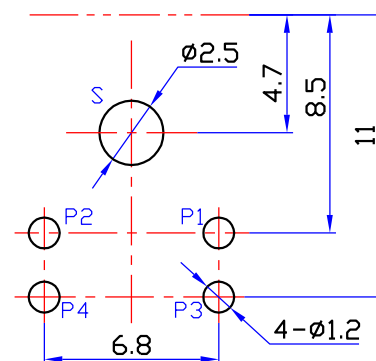

技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

7	后 盖	1	PBT (黑)	——
6	长接触针(左)	1	QSn6.5-0.1 t=0.2	Ag
5	短接触针(左)	1	QSn6.5-0.1 t=0.2	Ag
4	S端子外导体	1	H62黄铜带 t=0.35	CuSn
3	长接触针(右)	1	QSn6.5-0.1 t=0.2	Ag
2	短接触针(右)	1	QSn6.5-0.1 t=0.2	Ag
1	基 座	1	PBT (黑)	——
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号

底图总号

A

日期 签字

标记	处数	更改内容	签 字	日 期
设 计	陈 建 峰	标准化	赵 耀 武	
校 对	高 建	批 准	包 秀 峰	
审 核	周 立 新			
工 艺	周 贤 富	日 期	2012.7.12	

DSW-56

S 端子

AVK 8 3.670.056

图样标记 重量 比例

A 2.3g 3.5:1

共 1 张 第 1 张

钻宝电子有限公司