



印制线路板推荐开孔尺寸

颜色示意图

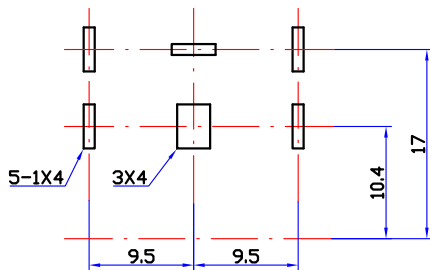

技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

| 7 | 接地片 | 1 | H62黄铜带 t=0.5 | CuSn |
|----|--------|----|--------------|------|
| 6 | 基座 | 1 | ABS (黑) | —— |
| 5 | 接触棒 | 4 | 铁棒 | CuSn |
| 4 | 接触片(长) | 2 | H62黄铜带 t=0.5 | CuSn |
| 3 | 接触片(短) | 2 | H62黄铜带 t=0.5 | CuSn |
| 2 | 螺母 | 4 | 标准件 | —— |
| 1 | 旋钮 | 4 | ABS | —— |
| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 电镀 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|------|-----|-----------|------|----|-------|--------------------|-------------------|
| 旧底图总号 | | | | | | | | | WP4-10A/E 外接线插座 | AVK 83.661.410A/E |
| 底图总号 | 标记 | 处数 | 更改内容 | 签字 | 日期 | 图样标记 | 重量 | 比例 | | |
| 日期 | 签字 | 设计 | 严丹丹 | 标准化 | 赵耀武 | A | | 1.5:1 | | |
| | | 校对 | 高亚周 | 批准 | 包秀峰 | 共 | 1 | 张 | 第 | 1 |
| | | 审核 | 周立新 | 日期 | 2008.3.12 | | | | | |
| | | 工艺 | 周贤富 | | | | | | | 钻宝电子有限公司 |