
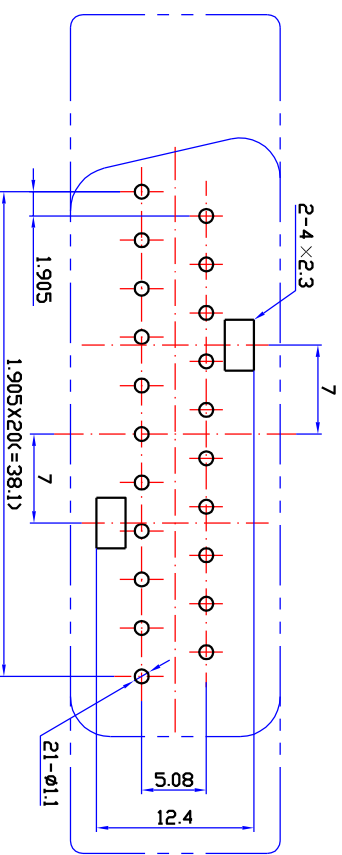
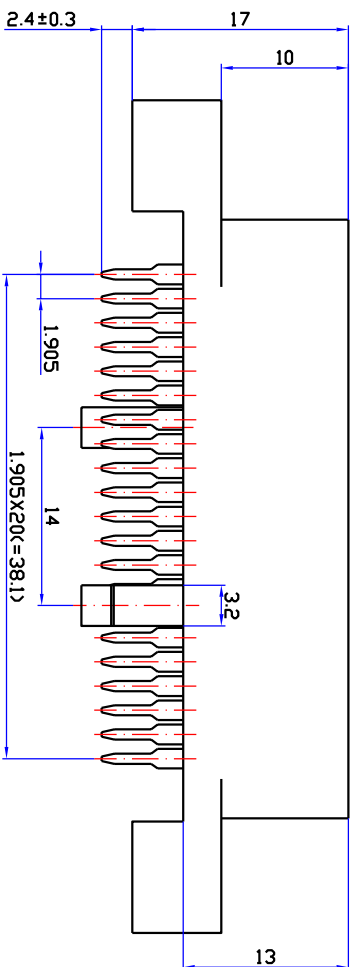
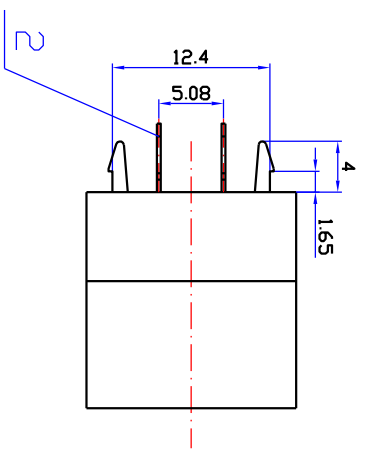


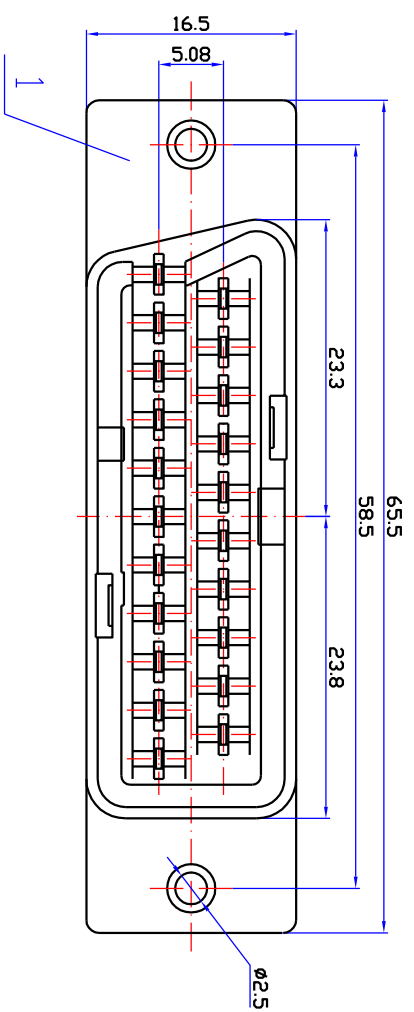

印制线路板推荐开孔尺寸
从下向上插 (t=1.6mm) ⊙

技术要求:

- 1、本产品满足IEC RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: <6±0.2
6~20±0.3
>20±0.4

旧底图总号	
底图总号	
A	
日期	签字

2	接 触 针	21	H62 黄铜带 t=0.3	Sn
1	基 座	1	PA66 (黑色)	
序号	名 称	数 量	材 料	镀 涂
CS-120				
21芯插座				
AVK ₈ 3.663.120				
图 样 标 记			重 量	比 例
A				1.5:1
共 1 张			第 1 张	钻宝电子有限公司
设计	陈 疆 强	更改内容	签 字	日 期
校 对	高 建 新	标 准 化	赵 耀 武	
审 核	周 立 新	批 准	包 秀 峰	
工 艺	周 贤 富	日 期	2012.7.12	