




印制线路板推荐开孔尺寸
由下往上插

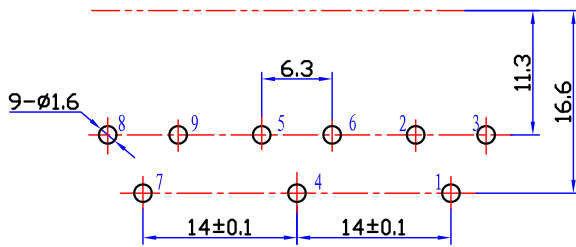

接点示意图

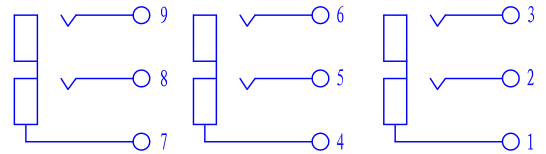

颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品应满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: <math> < 6 \pm 0.2 </math>
$6 \sim 20 \pm 0.3$
$> 20 \pm 0.4$

序号	名称	数量	材料	镀涂
6	钳形接触片(长)	3	H62黄铜带 t=0.45	CuSn
5	色标圈	6	PBT	——
4	钳形接触片(短)	3	H62黄铜带 t=0.45	CuSn
3	连接片	3	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
2	底座	1	ABS(黑)	——
1	外导体	6	H65黄铜带 t=0.4	CuSn

旧底图总号						AV6-8.4-7 同芯插座			AVK8.3.662.607				
底图总号													
日期		签字		标记		处数		更改内容		签字		日期	
设计		严丹丹		标准化		赵耀武		图样标记		重量		比例	
校对		高亚周		批准		包秀峰		A				1.5:1	
审核		周立新		日期		2008.10.10		共 1 张		第 1 张		钻宝电子有限公司	
工艺		周贤富											