



印制线路板推荐开孔尺寸


从上向下插 ⊗

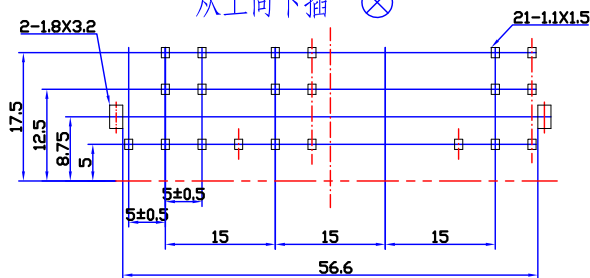

接点示意图

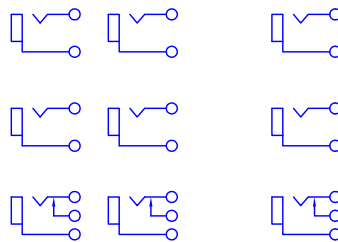

颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品应满足 EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为:
 $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

10	簧片(短)	3	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
8	色标圈	9	PBT	——
3	钳形接触片(长)	3	H62黄铜带t=0.45	CuSn
4	钳形接触片(中)	3	H62黄铜带t=0.45	CuSn
4	定片(短)	3	H62黄铜带t=0.4	NiAg
5	插口形接触针(长)	3	H62黄铜带t=0.35	CuSn
5	插口形接触针(中)	3	H62黄铜带t=0.35	CuSn
5	插口形接触针(短)	3	H62黄铜带t=0.35	CuSn
6	基座	1	ABS(黄色)	——
1	外导体	9	H65黄铜带t=0.4	CuSn
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧底图总号

底图总号

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	万旭燃	标准化		
日期	签字	校对	批准	
		审核		
		工艺	日期	2002.10.20

AV9-8.4-18A3

同芯插座

AVK 8 3.662.918A3

图样标记 重量 比例

A 1:1

共 1 张 第 1 张

钻宝电子有限公司