






印制线路板推荐开孔尺寸  
由下往上插 ⊙

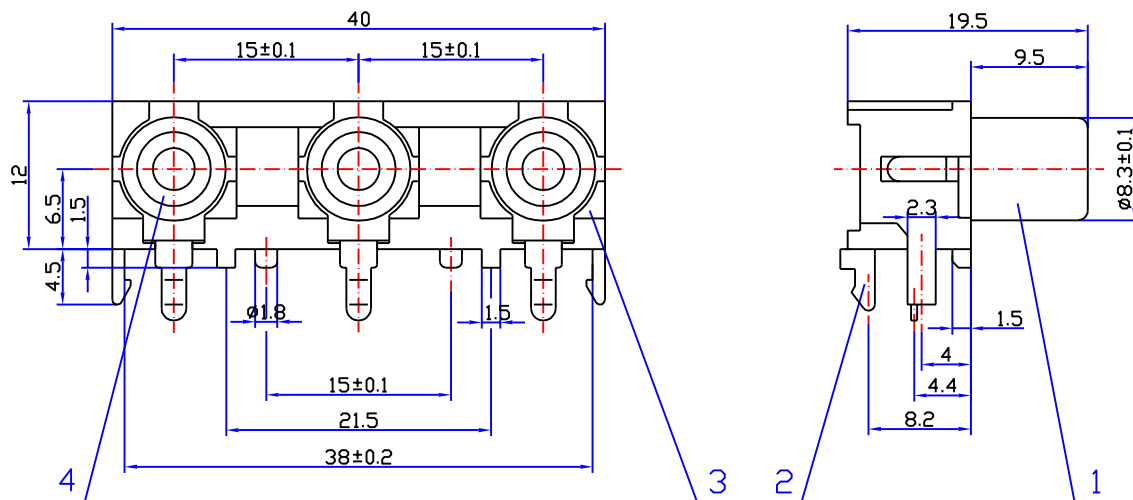

接点示意图

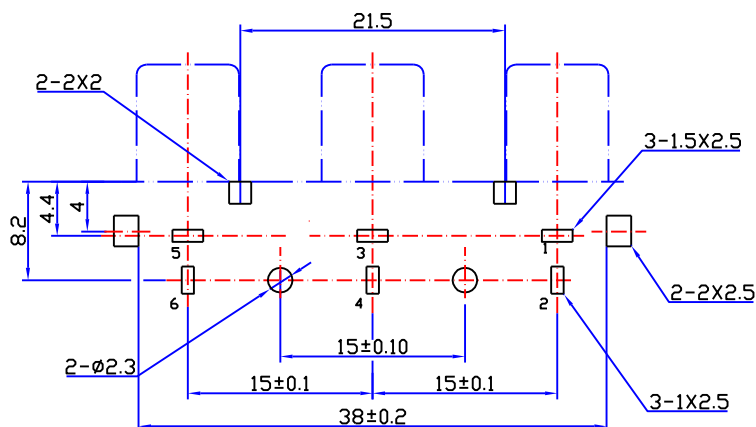

颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $<6 \pm 0.2$   
 $6 \sim 20 \pm 0.3$   
 $>20 \pm 0.4$

|    |       |    |              |       |
|----|-------|----|--------------|-------|
| 4  | 色 标 圈 | 3  | PBT          | _____ |
| 3  | 基 座   | 1  | ABS (黑)      | _____ |
| 2  | 钳形接触片 | 3  | H62黄铜带 t=0.5 | CuSn  |
| 1  | 外 导 体 | 3  | H65黄铜带 t=0.4 | CuSn  |
| 序号 | 名 称   | 数量 | 材 料          | 镀 涂   |

旧底图总号

底图总号

标记 处数 更改内容 签 字 日期

设计 严丹丹 标准化 赵耀武

日期 签字 校对 高亚周 批准 包秀峰

审核 周立新

工艺 周贤富 日期 2008.1.8

AV3-8.4-5

同芯插座

图样标记 重量 比例

A 1.5:1

共 1 张 第 1 张

AVK 8 3.662.305

钻宝电子有限公司