
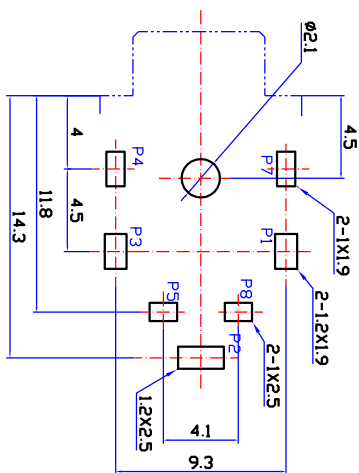
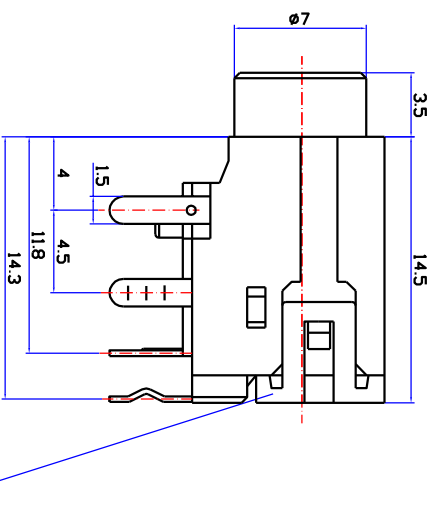
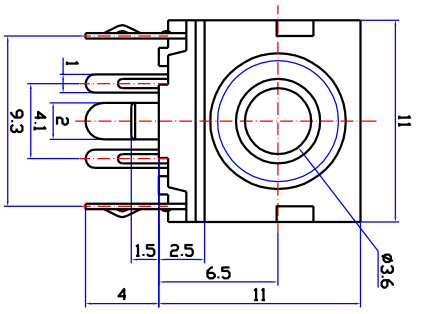


颜色示意图

型号	底座和后盖颜色
CKX-3.5-27-01 (7P)	绿
CKX-3.5-27-02 (7P)	黑

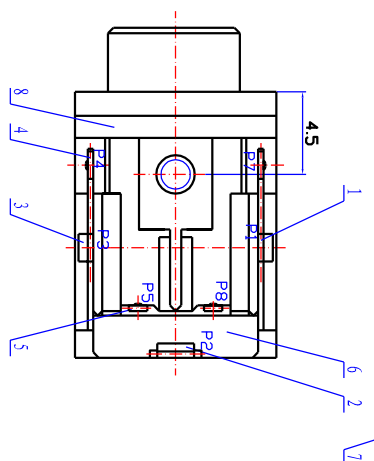

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: < 6±0.2
6~20±0.3
> 20±0.4

旧底图总号	
底图总号	
A	
日期	签字

印制线路板推荐开孔尺寸
从下向上插 (t=1.6mm)

接点示意图

标记	处数	更改内容	签字	日期	
设计	陈建峰	标准化	赵耀武		
校对	高立新	批准	包秀峰		
审核	周贤富	日期		2011.1.8	
工艺					

序号	名称	数量	材料	镀涂
8	底座	1	PBT	—
7	后盖	1	PBT	—
6	绝缘子	1	POM(白)	—
5	中簧片	2	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
4	定片	2	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
3	大簧片(右)	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg
2	弹片	1	QSn6.5-0.1 t=0.35	NiAg
1	大簧片(左)	1	QSn6.5-0.1 t=0.3	NiAg

CKX-3.5-27-XX (7P)			AVK8 3.676.027	
3.5 插口				
图样标记	重量	比例		
A		2.5:1		
共 1 张 第 1 张			钻宝电子有限公司	