



颜色示意图

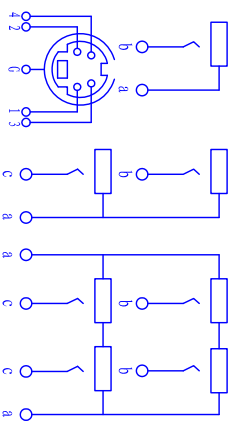

印制电路板推荐开孔尺寸
由下向上插

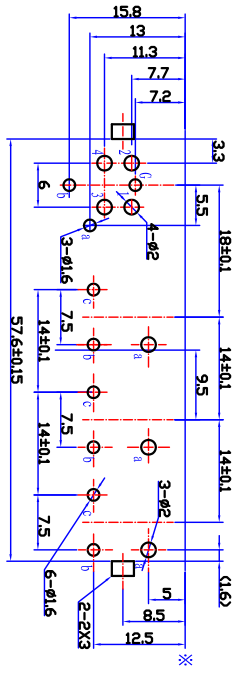

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

序号	名称	数量	材料	备注
14	1#AV-外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
13	销形接触片(长)	3	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
12	销形接触片(短)	3	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
11	S-右接触针(短)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
10	S-外导体	1	H62黄铜带 t=0.35	CuSn
9	S-左接触针(短)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
8	S-右接触针(长)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
7	S-左接触针(长)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
6	2#销形接触片	1	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
5	插口形接触片	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
4	基座	1	ABS(黑色)	—
3	2#W-外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
2	色标圈	7	PBT	—
1	3#W-外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn

设计	处数	更改内容	签字	日期
设计	1	陈建峰	赵耀武	
校对	1	高亚周	包秀峰	
审核	1	周立新		
工艺	1	周贤富		08.9.24

图样标记	重量	比例
A	共 1 张	1:1

DASW-10
音视频组合插座

AVK 8.3.671.010

钻宝电子有限公司

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字