



颜色示意图



接点示意图

印制线路板推荐开孔尺寸
由下向上插

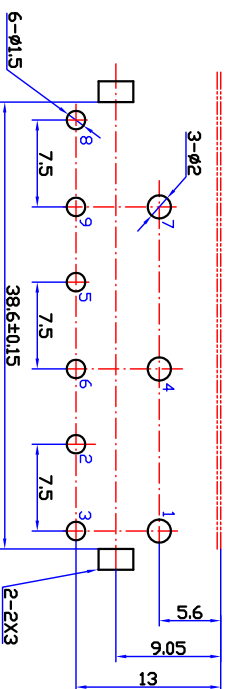

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为：
 $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

序号	名称	数量	材料	镀涂
1	外导体	3	H65黄铜带t=0.4	CuSn
2	眼镜圈	3	ABS (黑)	
3	基座	1	ABS (红)	
4	屏蔽片	1	H62黄铜带t=0.25	CuSn
5	钳形接触片 (长)	3	H62黄铜带t=0.4	CuSn
6	钳形接触片 (短)	3	H62黄铜带t=0.4	CuSn
7	色标圈	6	PBT	

AV6-8. 4-13PB

同芯插座

AVK 8 3. 662. 613PB

设计	校核	工艺	更改内容	标准化	签字	日期

图样标记	重量	比例
A		1:5:1

共 1 张 第 1 张

钻宝电子有限公司

旧底图总号

底图总号

日期

签字