



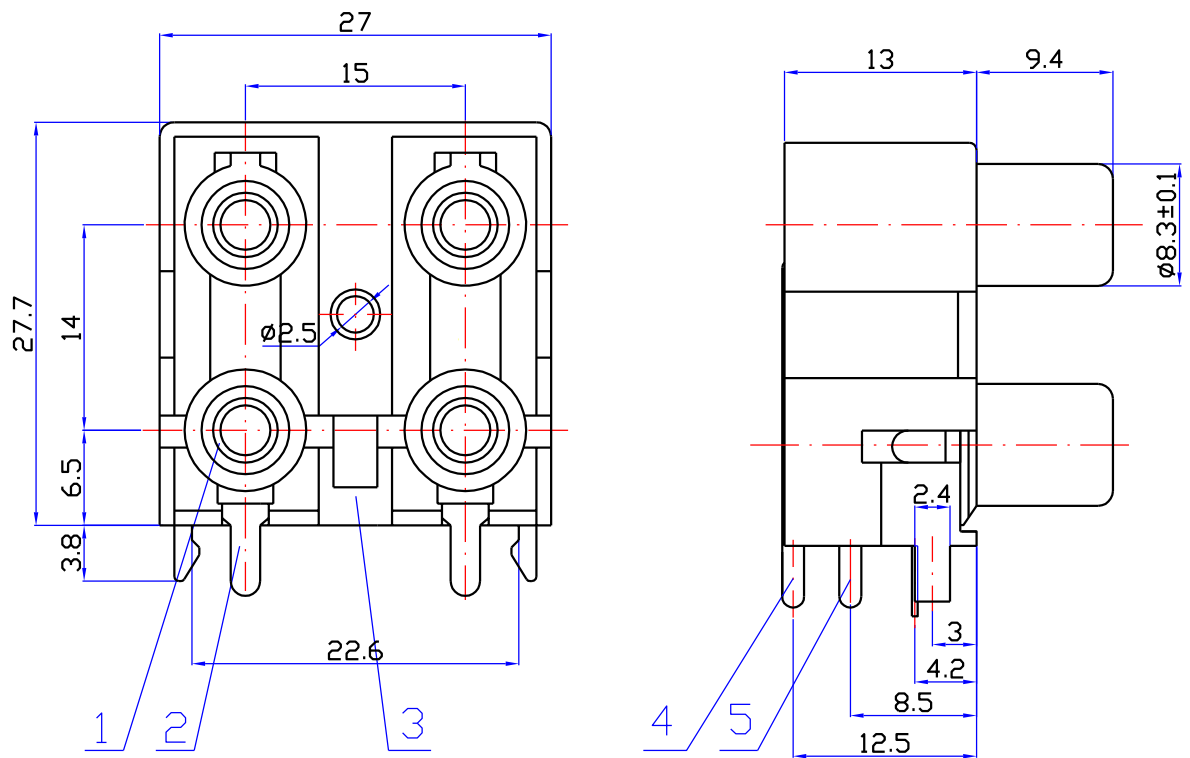


印制线路板推荐开孔尺寸


由下向上插 $\odot$

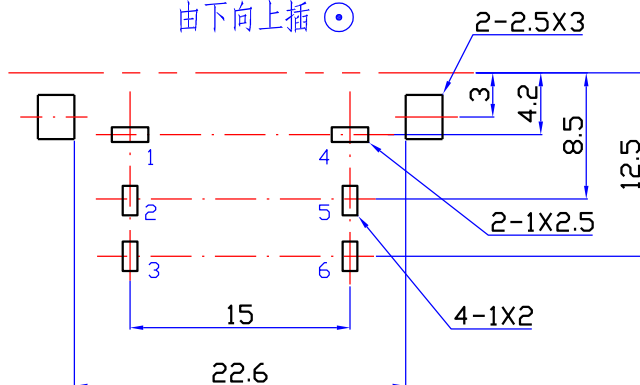

颜色示意图



接点示意图



技术要求:

- 1、本产品应满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

5	钳形接触片 (短)	2	H62黄铜带 t=0.6	CuSn
4	钳形接触片 (长)	2	H62黄铜带 t=0.6	CuSn
3	基 座	1	ABS (黑)	——
2	外 导 体	2	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
1	色 标 圈	4	PBT	——
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号

底图总号

标记	处数	更改内容	签 字	日 期
设 计	严 丹 丹	标准化	赵 耀 武	
校 对	高 亚 周	批 准	包 秀 峰	
审 核	周 立 新			
工 艺	周 贤 富	日 期	2008.3.10	

AV4-8.4-27

同芯插座

AVK8 3.662.427

图样标记 重 量 比 例

A 共 1 张 第 1 张 1.5:1

钻宝电子有限公司