



印制电路板推荐开孔尺寸

从上向下插 ⊗

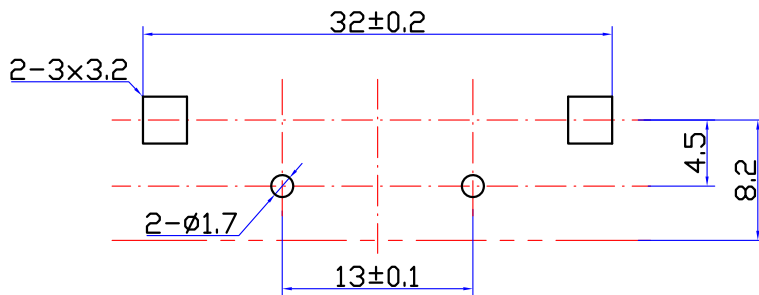

颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: <math> < 6 \pm 0.2 </math>
$6 \sim 20 \pm 0.3$
$> 20 \pm 0.4$

4	接 触 片	2	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
3	基 座	1	ABS (黑)	——
2	压 簧	2	碳素弹簧钢丝 $\phi=0.5$	Zn
1	按 钮	2	ABS	——
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧图版号					WP2-19 外接线插座			AVK 8 3.661.219					
新图版号	标记	处数	更改内容	签 字	日 期	图样标记	重 量	比 例	钻宝电子有限公司				
日期	设计	严丹丹	标准化	赵耀武	A		2:1						
	校对	高亚周	批 准	包秀峰	共	1	张	第				1	张
	审核	周立新	日期	2007.6.20									