



印制电路板推荐开孔尺寸
从下向上插

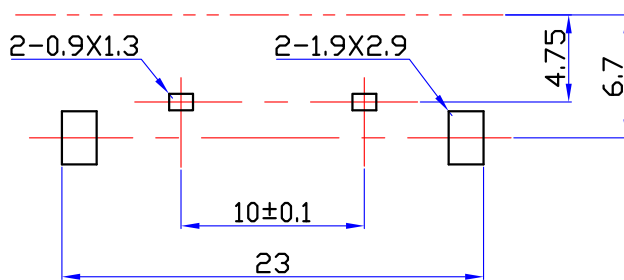

颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS的相关要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为:
 $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

4	接 触 片	2	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
3	基 座	1	ABS(黑)	——
2	压 簧	2	碳素弹簧钢丝 $\phi=0.5$	Zn
1	按 钮	2	ABS	——
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号						WP2-31			AVK8 3.661.231	
底图总号						外接线路插座				
		标记	处数	更改内容	签 字	日 期	图样标记		重 量	比 例
日期		设计	严丹丹	标准化	赵耀武		A			2.5:1
		校 对	高亚周	批 准	包秀峰		共 1 张		第 1 张	钻宝电子有限公司
		审 核	周立新							
		工 艺	周贤富	日期	2008.1.30					