




印制电路板推荐开孔尺寸
由下向上插

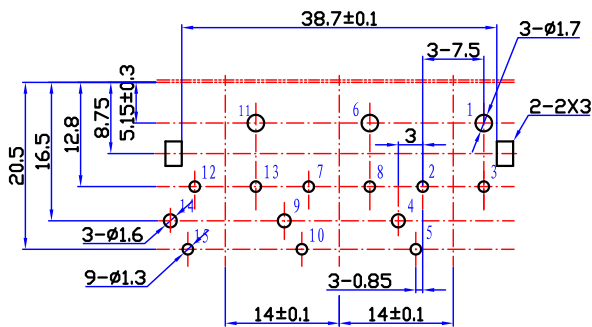

接点示意图

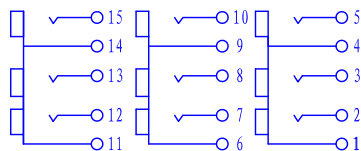

颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品应满足 EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为:
 $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

10	后盖	1	ABS(黄色)	——
9	屏蔽片	1	H62黄铜带 t=0.25	CuSn
8	色标圈	9	PBT	——
7	眼镜圈	3	ABS(黑色)	——
6	底座	1	ABS(黄色)	——
5	钳形接触片(短)	3	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
4	钳形接触片(中)	3	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
3	钳形接触片(长)	3	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
2	外导体(2)	3	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
1	外导体(1)	3	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧底图总号

底图总号

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	严丹丹	标准化	赵耀武	
日期	签字	校对	高亚周	批准
		审核	周立新	
		工艺	周贤富	日期

AV9-8.4-13B/PB-01

同芯插座

AVK 8 3. 662. 913B/PB-01

图样标记 重量 比例

A 1:1

共 1 张 第 1 张

钻宝电子有限公司