



接点示意图

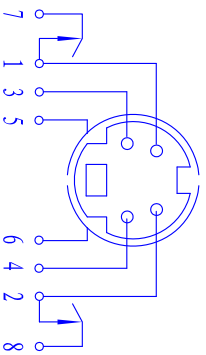

印制线路板推荐开孔尺寸

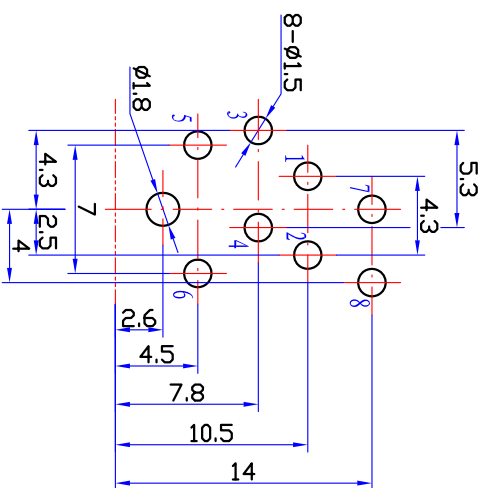

7	外导体(左)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
6	外导体(右)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	CuSn
5	后盖	1	ABS	—
4	接触针(长)	2	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.3	NIAG
3	接触针(中)	2	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAG
2	接触针(短)	2	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAG
1	基座	1	ABS	—

DSWK-01
S 端子

AVK 8 3.670.001

图样标记 重量 比例

A			2.5:1
共 1 张	第 1 张		

钻宝电子有限公司

技术要求

- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
- 4、电气性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

旧底图总号

底图总号

日期 签字

--	--