




AVK 8 3.662.617A2

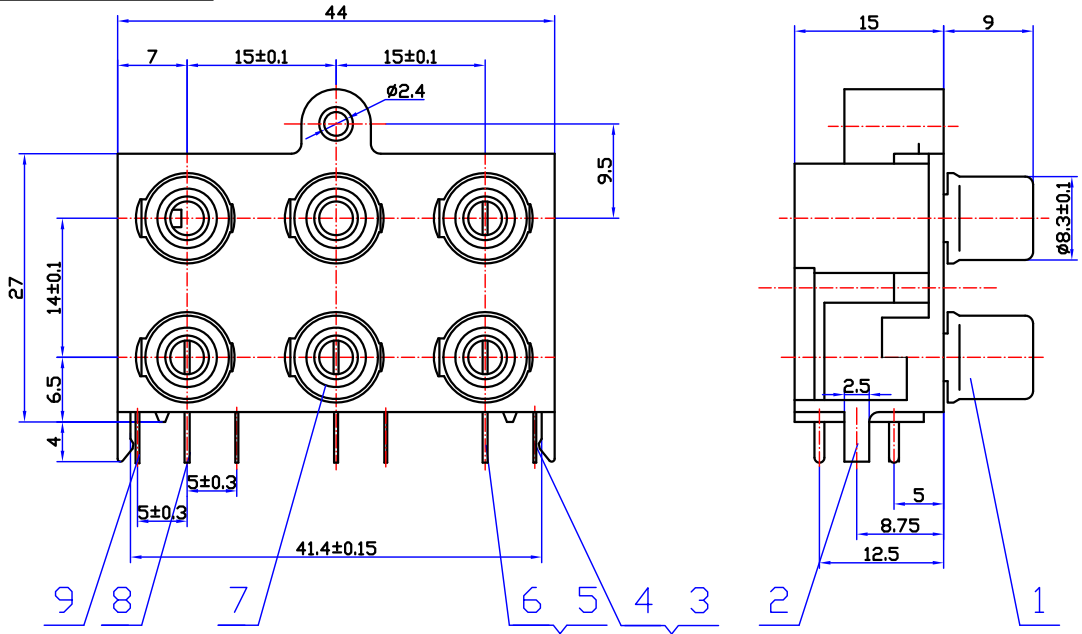

颜色示意图



接点示意图




技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为：
 $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

印制线路板推荐开孔尺寸

从下往上插 ⊙

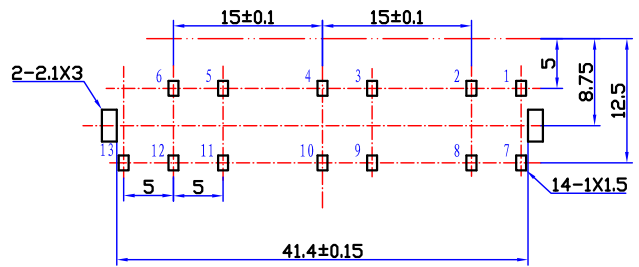

9	簧片(长)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
8	定片(长)	1	H62黄铜带 t=0.3	NiAg
7	色标圈	6	PBT	——
6	钳形接触片(长)	2	H62黄铜带 t=0.45	CuSn
5	钳形接触片(短)	3	H62黄铜带 t=0.45	CuSn
4	插口形接触片(长)	3	H62黄铜带 t=0.35	CuSn
3	插口形接触片(短)	3	H62黄铜带 t=0.35	CuSn
2	基座	1	ABS (黑色)	——
1	外导体	6	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧底图总号

AV6-8.4-17A1

AVK 8 3.662.617A1

底图总号

同芯插座

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	严丹丹	标准化	赵耀武	
日期	签字	校对	高亚周	批准
		审核	周立新	
		工艺	周贤富	日期
				08.3.24

图样标记	重量	比例
A		1.5:1
共	1	张
第	1	张

钻宝电子有限公司