AVK8 3.661.604

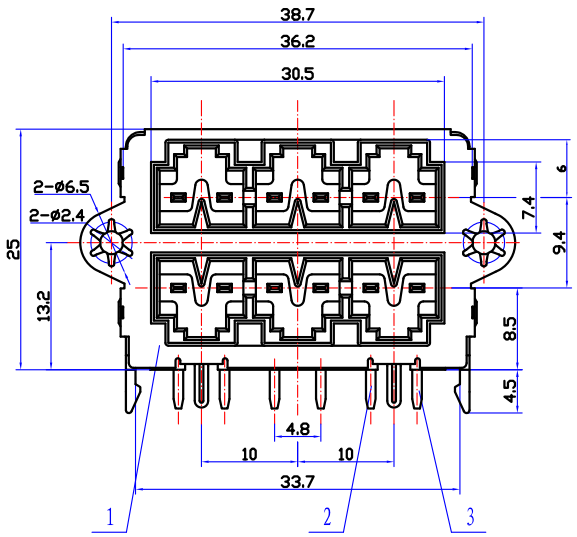

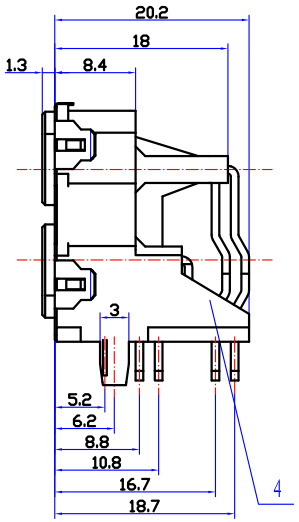

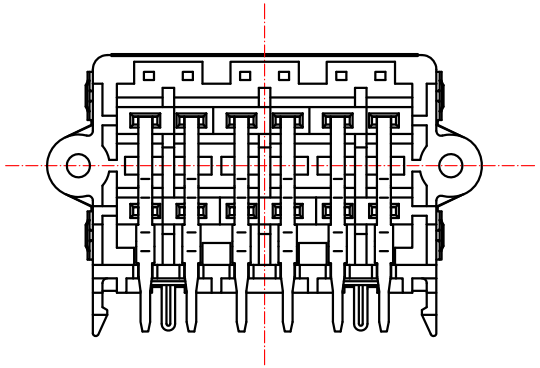

颜色示意图



印制线路板推荐开孔尺寸

从下往上插 ⊙

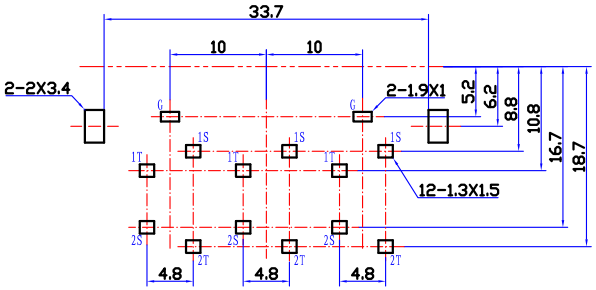

接点示意图



序号	名称	数量	材料	镀涂
4	基座	1	ABS	——
3	接触片(长)	6	H62黄铜带t=0.8	MBCu2-Ni2-Sn3
2	接触片(短)	6	H62黄铜带t=0.8	MBCu2-Ni2-Sn3
1	屏蔽片	1	H62黄铜带t=0.2	MBCu2-Ni2-Sn3

技术要求:

1、本产品满足EU RoHS要求。

2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。

3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。

4、电器性能应符合技术规格书要求。

5、未注公差为: < 6 ± 0.2

6 ~ 20 ± 0.3

>20 ± 0.4

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

标记	处数	更改内容	签字	日期

设计	严丹丹	标准化	赵耀武
校对	高亚周	批准	包秀峰
审核	周立新		
工艺	周贤富	日期	2007.11.16

WP6-4

外接线插座

AVK8 3.661.604

图样标记	重量	比例
A	10.8g	1.5:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司