



印制线路板推荐开孔尺寸  
由向下上插

颜色示意图



接点示意图

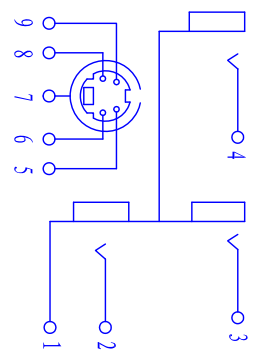

技术要求:

- 1、本产品满足RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整, 应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整, 无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为: <math>6 \sim 20 \pm 0.3</math>  
>20  $\pm 0.4$

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字

DASW-19C		AVK 83.671.019C	
音视频组合插座			
标记	处数	更改内容	签字
设计	严丹丹	标准化	赵耀武
校对	高亚周	批准	包秀峰
审核	周立新	日期	2008.4.24
工艺	周贤富		
图样标记	重量	比例	
A		1:1.5	
共 1 张	第 1 张		
钻宝电子有限公司			

序号	名称	数量	材料	备注
11	右接触针(长)	1	(Sn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg
10	左接触针(长)	1	(Sn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg
9	右接触针(短)	1	(Sn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg
8	左接触针(短)	1	(Sn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg
7	外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
6	底座(1)	1	ABS(黑)	
5	色标圈	3	PBT	
4	钳形接触片(短)	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
3	钳形接触片(长)	2	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
2	外导体(S)	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
1	底座(2)	1	ABS(黑)	