AVK8 3.662.920

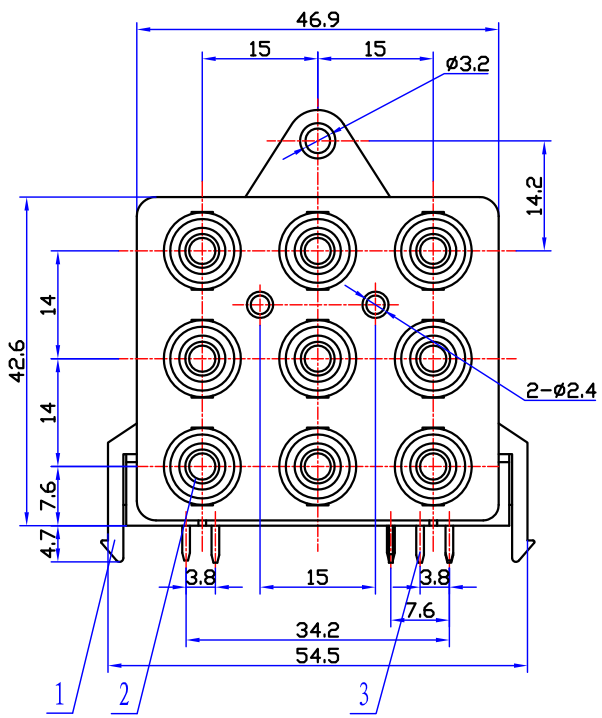

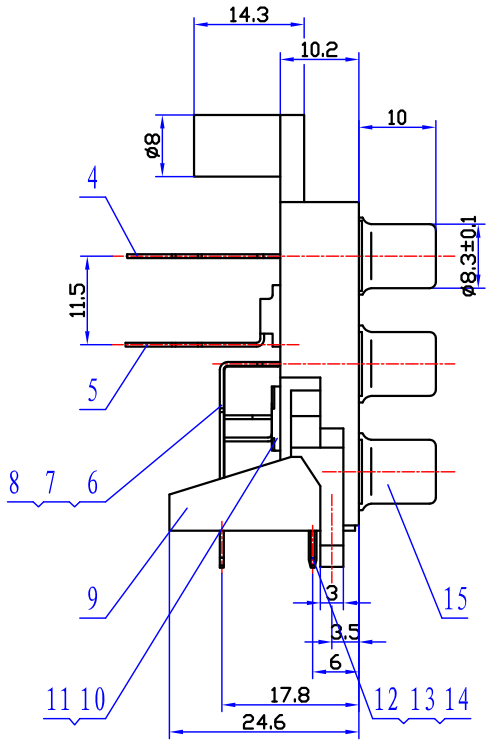

印制线路板推荐开孔尺寸

从下往上插⊙

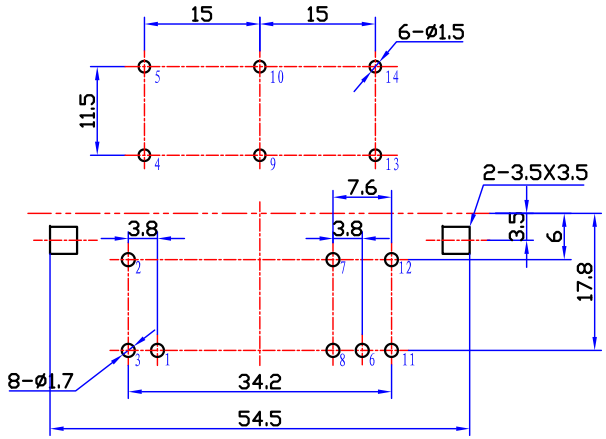

序号	名 称	数量	材 料	镀 涂
15	外 导 体	9	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
14	3#钳形接触片(短)	1	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
13	2#钳形接触片(短)	1	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
12	1#钳形接触片(短)	1	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
11	接 地 片	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
10	1#接地线(短)	1	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
9	后 盖	1	ABS(黑色)	——
8	3#钳形接触片(中)	1	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
7	2#钳形接触片(中)	1	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
6	1#钳形接触片(中)	1	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
5	接地线(长)	3	H62黄铜带 t=0.55	CuSn
4	钳形接触片(长)	3	H62黄铜带 t=0.55	CuSn
3	2#接地线(短)	1	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
2	色 标 圈	9	PBT	——
1	基 座	1	ABS(黑色)	——

接点示意图

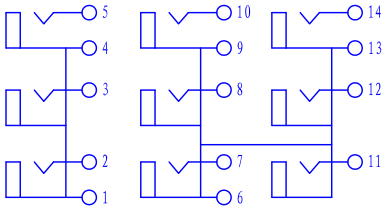

颜色示意图



技术要求:

1、本产品满足EU RoHS要求。

2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。

3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。

4、电器性能应符合技术规格书要求。

5、未注公差为: <6±0.2

6~20±0.3

>20±0.4

旧底图总号
底图总号

日期	签字

标记	处数	更改内容	签 字	日 期

设 计	严丹丹	标准化	赵耀武	
校 对	高亚周	批 准	包秀峰	
审 核	周立新			
工 艺	周贤富	日 期	2008.1.8	

AV9-8.4-20

同芯插座

AVK8 3.662.920

图样标记	重 量	比 例
A		1:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司