
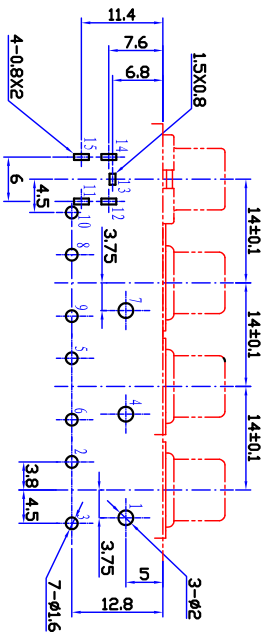


Circuit Diagram

Color layout



技术要求:

1、本产品满足RoHS要求。

2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。

3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。

4、电器性能应符合技术规格书要求。

5、未注公差为: $6 \sim 20 \pm 0.3$

>20 ± 0.4

序号	名称	数量	材料	备注
12	底座(1)	1	ABS(黑)	
11	外导体(S)	1	H62黄铜带 t=0.35	CuSn
10	钳形接触片(短)	3	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
9	钳形接触片(长)	4	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
8	底座(2)	3	ABS(黑)	
7	2#外导体(S)	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
6	右接触针(短)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg
5	右接触针(长)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg
4	左接触针(长)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg
3	左接触针(短)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NIAg
2	1#外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
1	色标圈	7	PBT	

DASW-24

AVK 83.671.024

音视频组合插座

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	1	陈建峰	赵耀武	
校对	1	高亚周	包秀峰	
审核	1	周立新		
工艺	1	周贤富		

图样标记	重量	比例
A		1:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字