

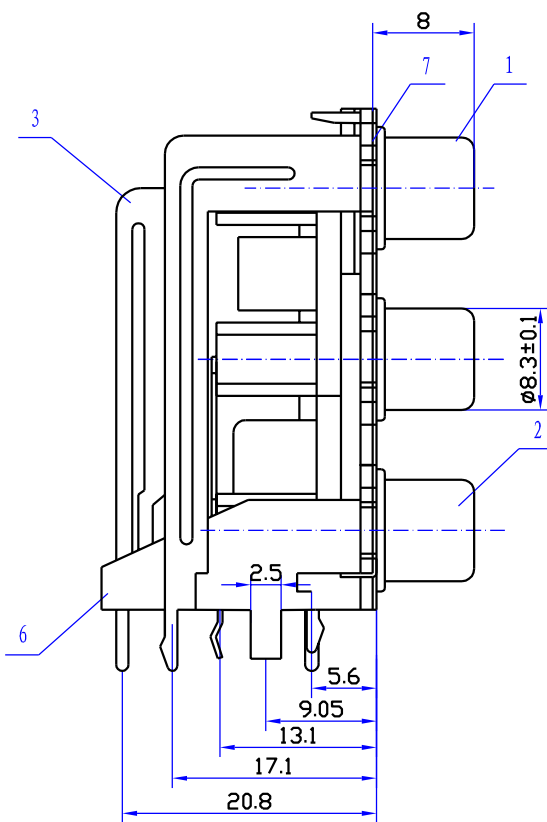


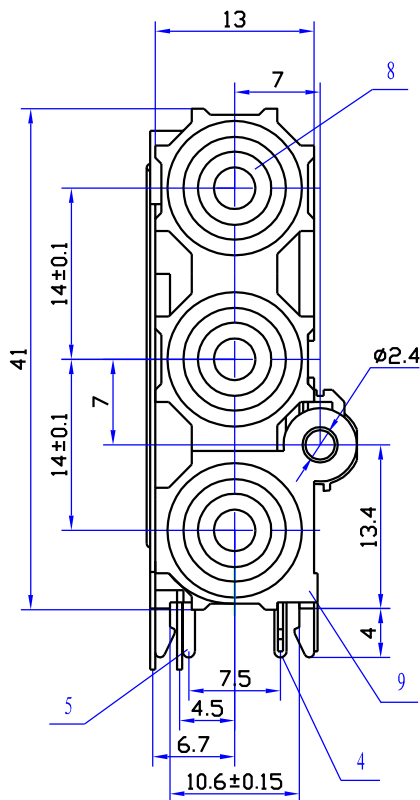


印制线路板推荐开孔尺寸

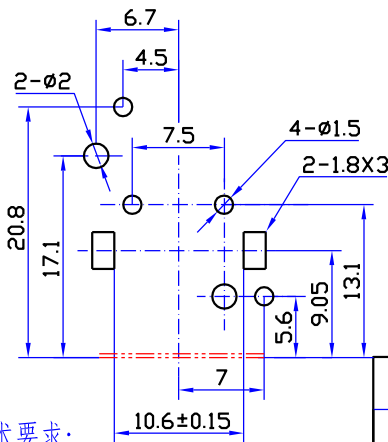

技术要求:

- 1、本产品应满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: $<6\pm0.2$
 $6\sim20\pm0.3$
 $>20\pm0.4$

接点示意图



颜色示意图



技术要求: 7 10.6±0.15 1、本产品应满足EU RoHS要求。 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。 4、电器性能应符合技术规格书要求。 5、未注公差为: <6±0.2 6~20±0.3 >20±0.4		9	接地线(短)	1	H62黄铜带t=0.3	CuSn			
		8	色标圈	3	PBT	——			
		7	眼镜圈	1	ABS(黑)	——			
		6	基座	1	ABS(黄)	——			
		5	钳形接触片(短)	1	H62黄铜带t=0.4	CuSn			
		4	钳形接触片(中)	1	H62黄铜带t=0.4	CuSn			
旧底图总号		3	钳形接触片(长)	1	H62黄铜带t=0.4	CuSn			
		2	外导体(双)	1	H65黄铜带t=0.4	CuSn			
		1	外导体(单)	1	H65黄铜带t=0.4	CuSn			
		序号	名称	数量	材	料	镀涂		
		底图总号		AV3-8.4-13ES			AVK8 3.662.313ES		
同芯插座									
图样标记				重量	比例				
A					2:1				
日期		签字		共 1 张		第 1 张		钻宝电子有限公司	