


印制线路板推荐开孔尺寸  
从向上插 ⊗

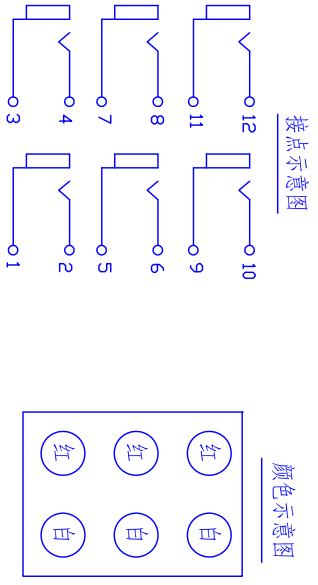

技术要求:

- 1、本产品满足IEC RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为：  
6~20±0.3  
>20±0.4

旧底图总号

底图总号

日期

签字

设计	陈建峰	更改内容	标准化	签字	赵耀武	日期
校对	高亚周	批	准	包	秀峰	
审核	周立新					
工艺	周贤富	日期				2009.2.8

序号	名称	数量	材料
1	外导体	6	H65黄铜带t=0.4
2	基座	1	ABS (黑)
3	插口形接触片(短)	2	H62黄铜带t=0.35
4	插口形接触片(中)	2	H62黄铜带t=0.35
5	插口形接触片(长)	2	H62黄铜带t=0.35
6	钳形接触片(短)	2	H62黄铜带t=0.45
7	钳形接触片(中)	2	H62黄铜带t=0.45
8	钳形接触片(长)	2	H62黄铜带t=0.45
9	色标圈	6	PBT

AVK 8 3.662.619  
同芯插座

AVK 8 3.662.619

图样标记	重量	比例
A		1:5:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司