



Technical drawing of a component with the following dimensions and features:


- Overall width: 27.2
- Distance between mounting holes: 14 ± 0.2
- Mounting hole diameter: $\varnothing 2.4$
- Overall height: 13
- Distance from top edge to mounting hole center: 6.5
- Distance from mounting hole center to bottom edge: 9
- Distance from mounting hole center to bottom edge (alternative view): 8
- Overall width (bottom view): 25.8 ± 0.15
- Distance from bottom edge to mounting hole center (bottom view): 4
- Callouts: 5, 4, 3

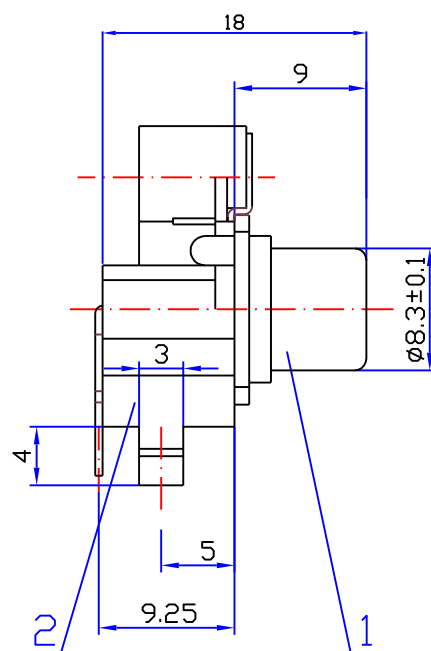


由上向下插 $\otimes$

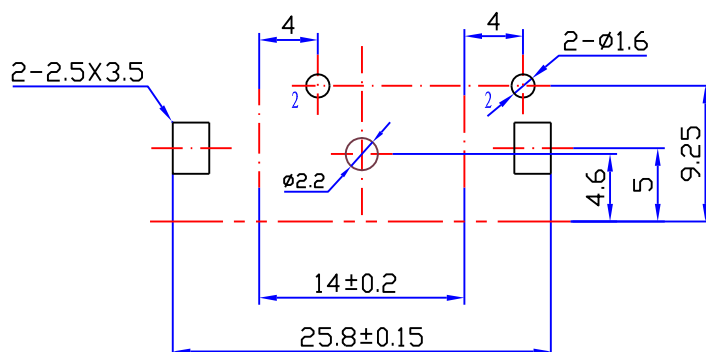

接点示意图



颜色示意图



- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

5	眼 镜 圈	1	ABS 黑)	————
4	色 标 圈	2	PBT	————
3	钳形接触片	1	H62 t=0.5	CuSn
2	基 座	1	ABS 94HB (白)	————
1	外 导 体	2	H65 t=0.4	CuSn
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号						AV2-8.4-10A 同芯插座						AVK8 3.662.210A											
底图总号																							
		标记	处数	更改内容		签 字		日 期															
		设 计	陈 建 峰		标准	赵 耀 武				图 样 标 记			重 量		比 例								
日期	签字	校 对	高 亚 周		批 准	包 秀 峰				A						2:1							
		审 核	周 立 新							共 1 张			第 1 张		钻宝电子有限公司								
		工 艺	周 贤 富		日 期	2009.2.13																	