


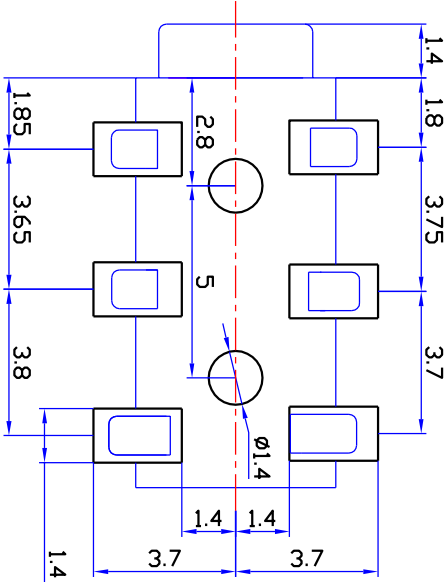
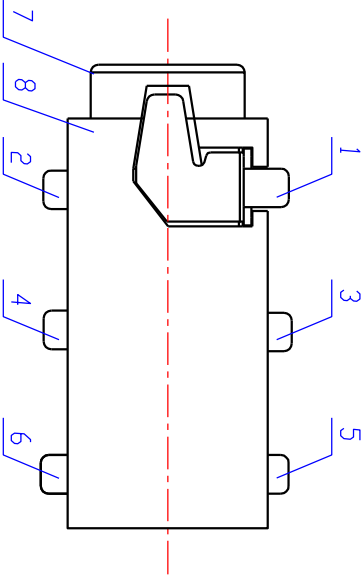
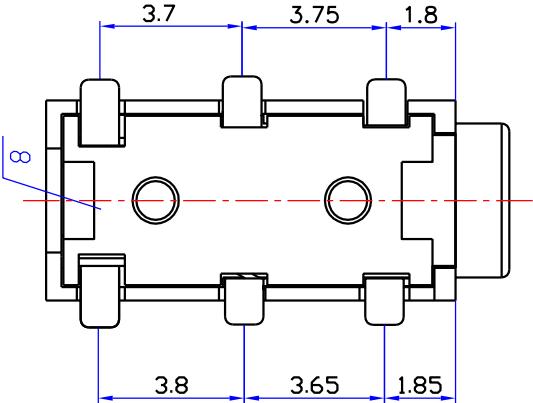
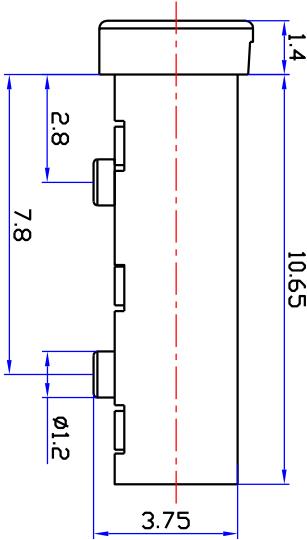




印制线路板推荐开孔尺寸
从上往下插 (t=1.6mm) ⊗



接点示意图



技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求、
- 5、未注公差为: <6±0.2
6~20±0.3
>20±0.4

序号	名称	数量	材料	镀涂
8	后盖	1	LCP(黑)	—
7	底座	1	LCP(黑)	—
6	P6#触片	1	磷铜 t=0.2	Au
5	P5#触片	1	磷铜 t=0.2	Au
4	P4#触片	1	铍青铜 t=0.2	Au
3	P3#触片	1	铍青铜 t=0.2	Au
2	P2#触片	1	磷铜 t=0.2	Au
1	接地片	1	磷铜 t=0.2	Au

CK-2.5-F01
2.5插口
AVK 8 3.674.F01

设计	处数	更改内容	签字	日期
设计	陈疆强	标准化	赵耀武	
校对	高建新	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富	日期	2012.3.16	

图样标记	重量	比例
A		1.5:1

共 1 张	第 1 张	钻宝电子有限公司
-------	-------	----------