


印制线路板推荐开孔尺寸

接点示意图

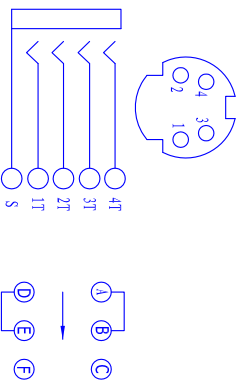

旧底图总号

底图总号

日期 签字

技术要求

- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
- 4、电气性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

序号	名称	数量	材料	镀涂
9	印板	1	H62黄铜带 t=0.02	—
8	线路板	1	ABS	—
7	绝缘底座	1	PP0	—
6	压簧	1	碳素弹簧钢丝 $\phi 0.5$	Zn
5	后座	1	PP0	—
4	后盖	1	PP0	—
3	底座	1	PP0	—
2	外导体	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
1	接触针	10	H62黄铜带 t=0.5	NiAg

DSWK-24
S 端子

AVK 8 3.670.024

标记	处数	更改内容	签字	日期

设计	高亚周	标准化	赵耀武

校对	于孟贤	批准	包秀峰

审核	周立新	日期	2004.8.17

图样标记	重量	比例
A		2:1

共	1	张	第	1	张
---	---	---	---	---	---

钻宝电子有限公司