

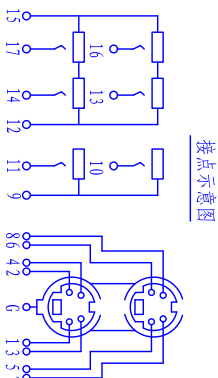


印制线路板推荐开孔尺寸  
由下向上插

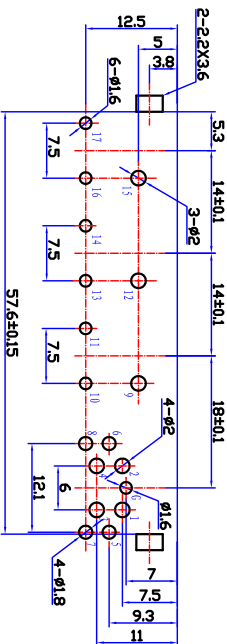

接点示意图



颜色示意图

序号	名称	数量	材料	备注
1	1#N-外导体	1	H65黄铜带t=0.4	CuSn
2	2#N-外导体	6	PBT	
3	3#N-外导体	1	H65黄铜带t=0.4	CuSn
4	S-外导体	1	H62黄铜带t=0.35	CuSn
5	2#S-左接触针(短)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
6	2#S-右接触针(短)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
7	2#S-左接触针(长)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
8	2#S-右接触针(长)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
9	1#S-左接触针(短)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
10	1#S-右接触针(短)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
11	1#S-左接触针(长)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
12	1#S-右接触针(长)	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 t=0.4	NiAg
13	钳形接触片(长)	3	H62黄铜带t=0.4	CuSn
14	钳形接触片(短)	1	H62黄铜带t=0.4	CuSn

技术要求:

- 1、本产品满足IEC RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$   
 $6 \sim 20 \pm 0.3$   
 $> 20 \pm 0.4$

音视频组合插座

DASW-12

AVK 83.671.012

设计	处数	更改内容	签字	日期
设计	1	严丹丹	赵耀武	
校对	1	高亚周	包秀峰	
审核	1	周立新		
工艺	1	周贤富		

图样标记	重量	比例
A		1:1

共 1 张 第 1 张

钻宝电子有限公司