AVK 8 3. 671. 012BE

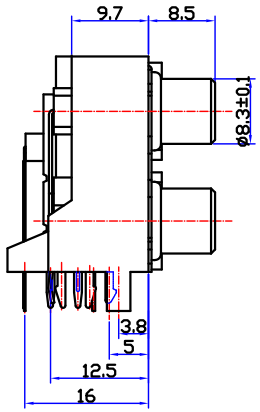

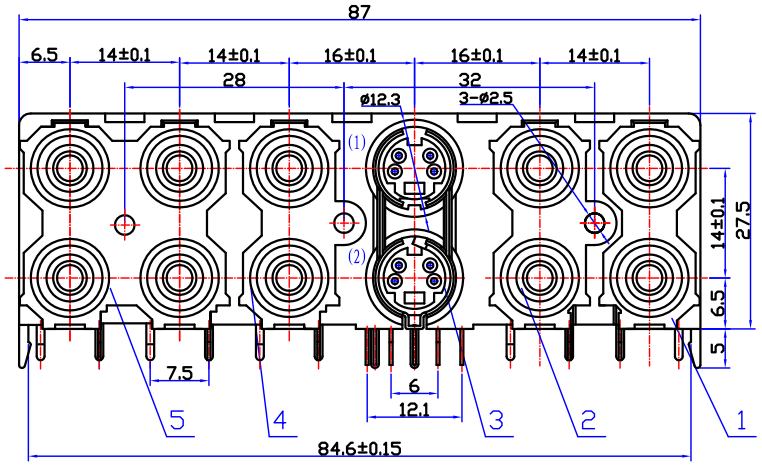

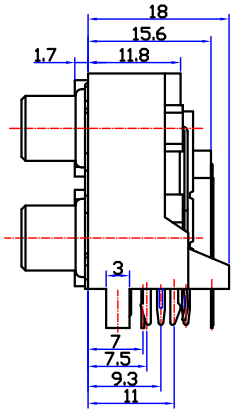

接点示意图

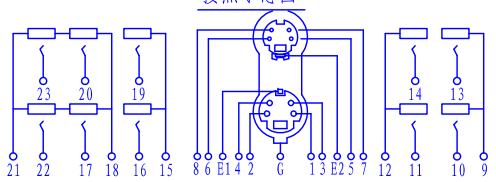

颜色示意图

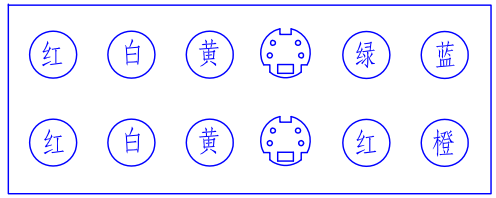

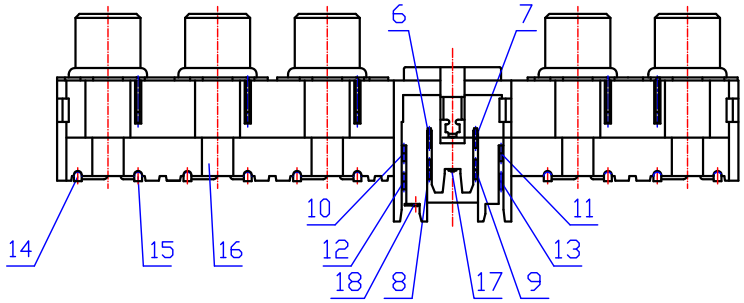

印制线路板推荐开孔尺寸

由下向上插

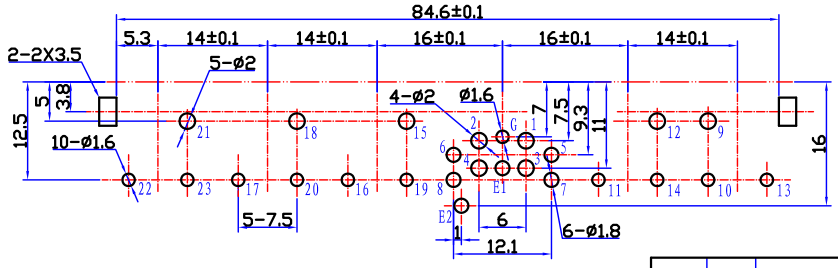

序号	名 称	数量	材 料	备 注
18	S端子接地片长	1	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.2	NiAg
17	S端子接地片短	1	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.2	NiAg
16	基 座	1	ABS(黑色)94HB	———
15	同芯钳形接触片长	5	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	CuSn
14	同芯钳形接触片短	5	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	CuSn
13	S端子(1)接触针右长	1	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	NiAg
12	S端子(1)接触针左长	1	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	NiAg
11	S端子(1)接触针右短	1	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	NiAg
10	S端子(1)接触针左短	1	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	NiAg
9	S端子(2)接触针右长	1	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	NiAg
8	S端子(2)接触针左长	1	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	NiAg
7	S端子(2)接触针右短	1	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	NiAg
6	S端子(2)接触针左短	1	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	NiAg
5	同芯外导体(四联)	1	H65黄铜带t=0.4	CuSn
4	同芯外导体(双联)	2	H65黄铜带t=0.4	CuSn
3	S端子外导体(双联)	1	H62黄铜带t=0.35	CuSn
2	色 标 圈	10	PBT	———
1	外导体(双联)	1	H65黄铜带t=0.4	D.CuSn

技术要求:

1、本产品满足EU RoHS要求。

2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。

3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。

4、电器性能应符合技术规格书要求。

5、未注公差为: <6±0.2

6~20±0.3

>20±0.4

旧底图总号
底图总号
日期 / 签字

标记	处数	更改内容	签字	日期

设 计	陈建峰	标准化	赵耀武
校 对	高亚周	批 准	包秀峰
审 核	周立新		
工 艺	周贤富	日 期	2007.9.29

DASW-12BE

音视频组合插座

AVK 8 3. 671. 012BE

图样标记	重 量	比 例
A		1:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司