


| 订货代码  | 产品型号          | 发光颜色 | 额定电流 (mA) | 正向电压 (V) | 波长及色温 (nm)TC(K) | 视角 2θ 1/2 | Ra  | 光通量 (lm) |     |
|-------|---------------|------|-----------|----------|-----------------|-----------|-----|----------|-----|
| YJ-01 | ZLED-P1WD0ZF7 | 正白   | 350mA     | Min      | Min             | 120       | Min | Max      |     |
| YJ-02 | ZLED-P1WD0ZF6 |      |           | 3.0      | 6000            |           | 80  | 90       | 120 |
| YJ-03 | ZLED-P1WD0ZF5 |      |           | 3.6      | 7000            |           | 80  | 70       | 80  |
| YJ-04 | ZLED-P1WD0ZF4 | 红光   | 350mA     | 2.0      | 610             | 120       | 80  | 50       |     |
| YJ-05 | ZLED-P1RD00F2 |      |           | 3.0      | 635             |           | 80  | 30       | 50  |
| YJ-06 | ZLED-P1BD00F1 |      |           | 3.0      | 455             |           | 80  | 6        | 20  |
|       |               | 蓝光   |           | 3.6      | 465             |           |     |          |     |

### 规格尺寸



### 产品配套

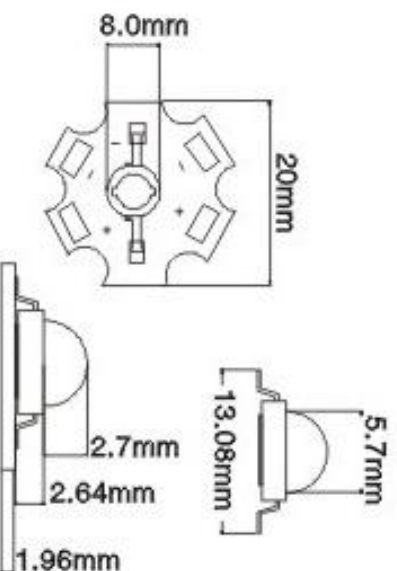

### 室温环境下的特性参数

| 参数                 | 红/黄            | 蓝/绿/白色         |
|--------------------|----------------|----------------|
| 发光角度(°)            | 2θ 1/2         | 120±5          |
| 瞬间冲击电流极限值(mA)1/10s | 500            | 500            |
| 反向电压(V)            | 5              | 5              |
| 反向漏电流(uA)          | ≤10            | ≤10            |
| 静电击穿电压(V)          | 500-2000       | 500-2000       |
| 储存温度(°C)           | -40 to+80      | -40 to+80      |
| 工作环境温度(°C)         | -40 to+80      | -40 to+80      |
| 焊接温度(°C)           | 最高焊接持续温度为5秒260 | 最高焊接持续温度为5秒260 |

注：可根据客户特殊要求生产