


印制线路板推荐开孔尺寸

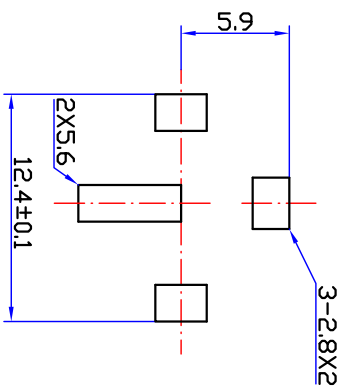

技术要求

1、本产品符合 EU RoHS 要求。

2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。

3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。

4、电气性能应符合技术规范书要求。

5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$

$6 \sim 20 \pm 0.3$

$> 20 \pm 0.4$

旧底图总号				
底图总号				
日期	签字			
设计	陈建峰			
校对	高亚周			
审核	周立新			
工艺	周贤富			
标记	次数	更改内容	签字	日期
			赵耀武	
			包秀峰	
				2008.4.23

序号	名称	数量	材料	镀涂
4	支架	1	H62黄铜带 t=0.4	CuSn
3	绝缘板	1	PPA GF30(白色)	
2	外导体	1	H65黄铜带 t=0.4	CuSn
1	射频接触针	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn

IF-04P-04
IF型射频插座

AVK 8 3.660.004P-04

图样标记 重量 比例

A 共 1 张 第 1 张 2.5:1

钻宝电子有限公司