



印制线路板推荐开孔尺寸
从下往上插

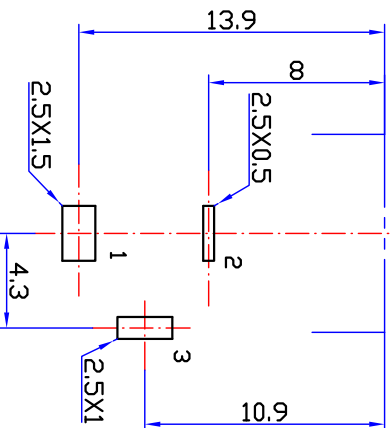

接点示意图



技术要求:

- 1、本产品满足IEC RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: 6 ± 0.2
$6 \sim 20 \pm 0.3$
>20 ± 0.4

旧底图总号

底图总号

日期 签字

设计	高亚周	更改内容	标准化	签字	赵耀武	日期
校对	陈建峰	批	准	包	秀峰	
审核	周立新	日期				
工艺	周贤富	日期				2007.4.3

序号	名称	数量	材料	镀涂
4	底座	1	PBT	—
3	簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.2	NiAg
2	定片	1	H62黄铜带t=0.5	NiAg
1	接触片	1	H62黄铜带t=0.5	NiAg

DC-001
电源插座

AVK 8 3.665.001

图样标记	重量	比例	共 1 张 第 1 张
A		3:1	

钻宝电子有限公司