


印制电路板推荐开孔尺寸

从上向下插 ⊗

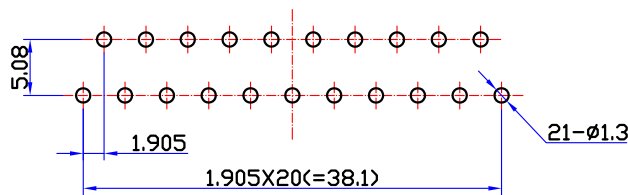

技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为：
 $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

2	接触片	21	QSn6.5-0.1 t=0.3	SnSb
1	基座	1	PC(黑色)	——
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧底图总号						CS-102 21芯插座	AVK 8 3.663.102	
底图总号								
日期	签字	设计	陈建峰	标准化	赵耀武	图样标记	重量	比例
		校对	高亚周	批准	包秀峰	A	10.1g	1.5:1
		审核	周立新			共	1	张
		工艺	周贤富	日期	2007.10.6			
						第	1	张
							钻宝电子有限公司	