


印制电路板推荐开孔尺寸

从下往上插 ⊙

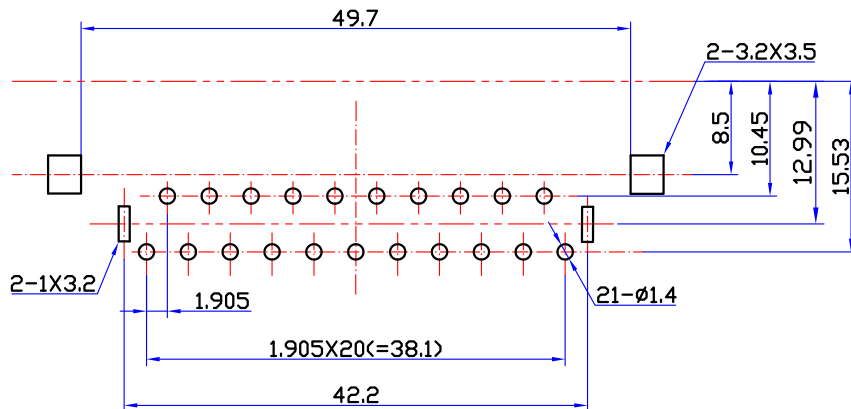

技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

3	屏蔽片	1	马口铁 t=0.3	——
2	接触片	21	H62 t=0.3	NiSn
1	基座	1	PC(黑色)	——
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧底图总号

CS-104PB

AVK8 3.663.104PB

21芯插座

底图总号

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	陈建峰	标准化	赵耀武	
日期	签字	校对	高亚周	批准
		审核	周立新	
		工艺	周贤富	日期
				2009.2.9

图样标记 重量 比例

A 1.5:1

共 1 张 第 1 张

钻宝电子有限公司