



印制线路板推荐开孔尺寸

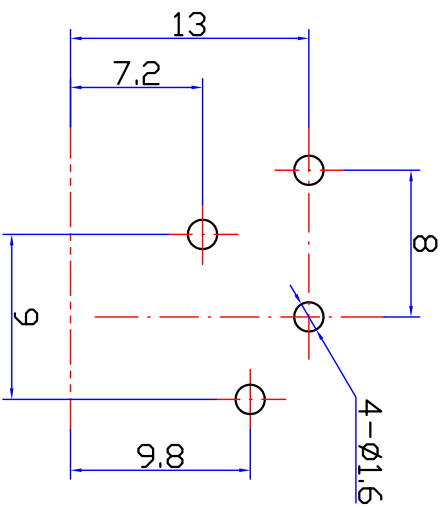

接点示意图

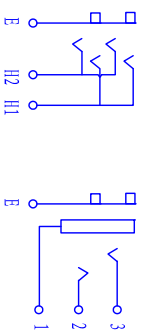

序号	名称	数量	材料	镀涂
5	底座	1	PA66	—
4	4#接触片	1	H62 t=0.5	L1Ag
3	3#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.5	L1Ag
2	2#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.5	L1Ag
1	1#接触片	1	QSn6.5-0.1 t=0.4	L1Ag

3.5 插口

CKX-3.5-10

AVK 8 3.676.010

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	高亚周	标准化	赵耀武	
校对	于孟贤	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			

图样标记	重量	比例
A		2.5:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司

旧底图总号

底图总号

日期

签字

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为: < 6±0.2
6~20±0.3
>20±0.4