


印制电路板推荐开孔尺寸

从下往上插 ⊙

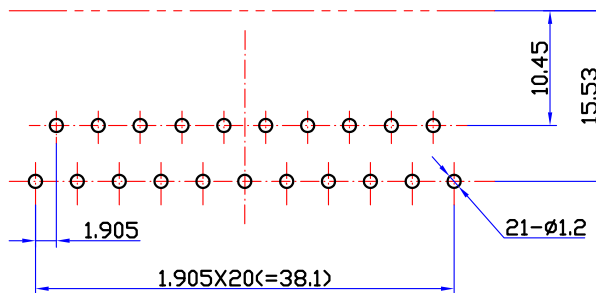

技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。

5、未注公差为：
 $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

2	接触片	21	QSn6.5-0.1 t=0.3	CuSn
1	基座	1	PC(黑色)	—
序号	名称	数量	材料	镀涂

旧底图总号						CS-105 21芯插座	AVK 8 3.663.105	
底图总号								
设计	严丹丹	标准化	赵耀武	图样标记	重量	比例	钻宝电子有限公司	
日期	签字	校对	高亚周	批准	包秀峰	1.5:1		
		审核	周立新					
		工艺	周贤富	日期	2007.8.4			
							共 1 张	第 1 张