



印制线路板推荐开孔尺寸

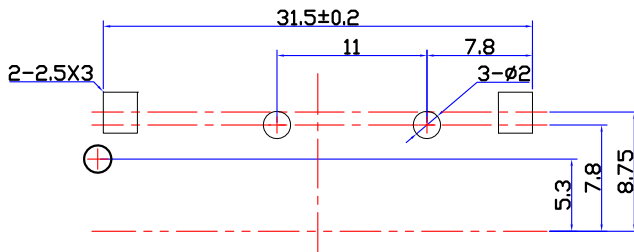

颜色示意图



技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS的相关要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: <math> < 6 \pm 0.2 </math>
$6 \sim 20 \pm 0.3$
$> 20 \pm 0.4$

4	接 地 片	1	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
3	接 触 片	2	H62黄铜带 t=0.3	CuSn
2	基 座	1	ABS (黑)	——
1	按 钮	2	ABS (黑)	——
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号						WP2-24B/E1		AVK 8 3. 661. 224B/E1	
底图总号		标记 处数 更改内容 签字 日期		图样标记		重量		比例	
日期 签字		设计 高亚周 标准化		A B				2:1	
		校 对 批 准		共 1 张		第 1 张		钻宝电子有限公司	
		审 核							
		工 艺		日期 2002. 6. 3					