



颜色示意图



接点示意图

印制线路板推荐开孔尺寸  
从上向下插 ⊗

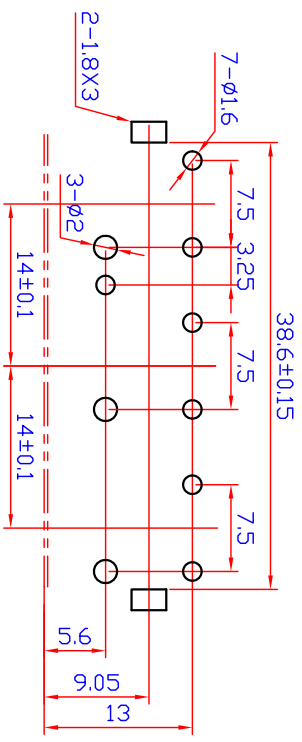

技术要求:

- 1、本产品满足EU RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为：  
6~20±0.3  
>20±0.4

序号	名称	数量	材料	镀涂
1	外导体	3	H65黄铜带t=0.4	CuSn
2	眼镜圈	3	ABS (黑)	
3	基座	1	ABS (红)	
4	钳形接触片 (长)	3	H62黄铜带t=0.4	CuSn
5	钳形接触片 (短)	3	H62黄铜带t=0.4	CuSn
6	接地片	2	H62黄铜带t=0.3	CuSn
7	色标圈	6	PBT	

AV6-8.4-13ES

同芯插座

AVK8 3.662.613ES

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	丁加州	标准化		
校对		批准		
审核				
工艺				

图样标记	重量	比例
A		1:5:1

共 1 张 第 1 张

钻宝电子有限公司

旧底图总号	
底图总号	
日期	签字