



颜色示意图



接点示意图

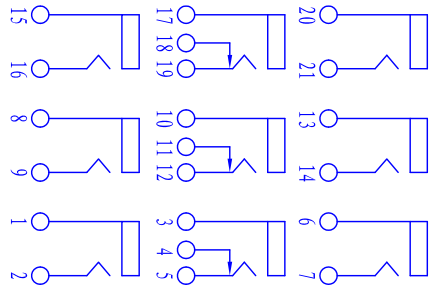

序号	名称	数量	材料	镀涂
6	簧片(短)	3	QSn6.5-0.1 t=0.4	NiAg
5	定片(短)	3	H62 t=0.4	NiAg
4	基座	1	ABS	
3	钳形接触片	6	H62 t=0.5	CuSn
2	内基座	9	ABS	
1	外导体	9	H65 t=0.4	CuSn

同芯插座

AV9-8.4-22A3

AVK 8 3.662.922A3

技术要求:

- 1、本产品满足IEC RoHS要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规范书要求。
- 5、未注公差为: $<6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $>20 \pm 0.4$

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	陈建峰	标准化	赵耀武	
校对	高亚周	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			

图样标记	重量	比例
A		1:5:1

共 1 张 第 1 张

钻宝电子有限公司