



接点示意图



印制线路板推荐开孔尺寸
由下往上插

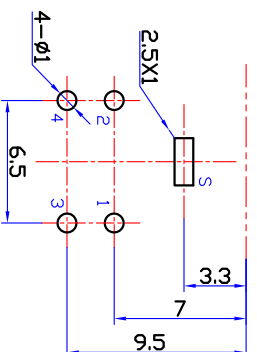

序号	名称	数量	材料	镀涂
4	底座	1	PP0	—
3	后盖	1	PP0	—
2	接触针	4	QSn6.5-0.1锡青铜带t=0.4	Ag
1	外导体	1	H62黄铜带t=0.3	CuSn

DSW-52
S 端子

AVK 8 3.670.052

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	于孟贤	标准化	赵耀武	
校对	高亚周	批准	包秀峰	
审核	周立新			
工艺	周贤富			

图样标记	重量	比例
A		2.5:1

共 1 张 第 1 张

钻宝电子有限公司

旧底图总号

底图总号

日期

签字

技术要求

- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
- 4、电气性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为：< 6±0.2
6~20±0.3
> 20±0.4