


颜色示意图



安装板推荐开孔尺寸

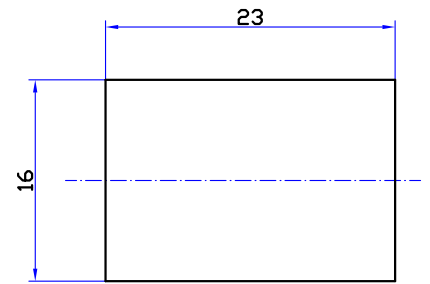

技术要求:

- 1、本产品符合EU RoHS的相关要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、应无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等缺陷。
- 4、电器性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为: <math> < 6 \pm 0.2 </math>
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

5	垫 片	1	泡沫(黑色)	——
4	压 簧	2	碳素弹簧钢丝 $\phi=0.5$	Zn
3	接 触 片	2	H62黄铜带 t=0.5	CuSn
2	基 座	1	ABS	——
1	按 钮	2	ABS	——
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

旧底图总号						WP2-25 外接线插座			AVK 8. 661. 225		
底图总号		标记	处数	更改内容	签 字				日 期		
日期	签字	设计	高亚周	标准化				图样标记	重量	比例	
		校 对		批 准				A	B	1.5:1	
		审 核						共	1	张	
		工 艺		日期	2003.1.8				第	1	张

钻宝电子有限公司